仮設ハウス

■組立ハウス（軽量鉄骨軸組構造）

●柱・梁・桁等を軽量鉄骨で構成し、壁・床パネルを張り付ける方式。
●軸組・屋根・壁等の再利用度を高めた合理設計が盛り込まれています。
●多彩なデザイン、多様な機能に経済性をプラスしたスタンダード商品です。
●仮設建築物から恒久建築物まで幅広く対応します。

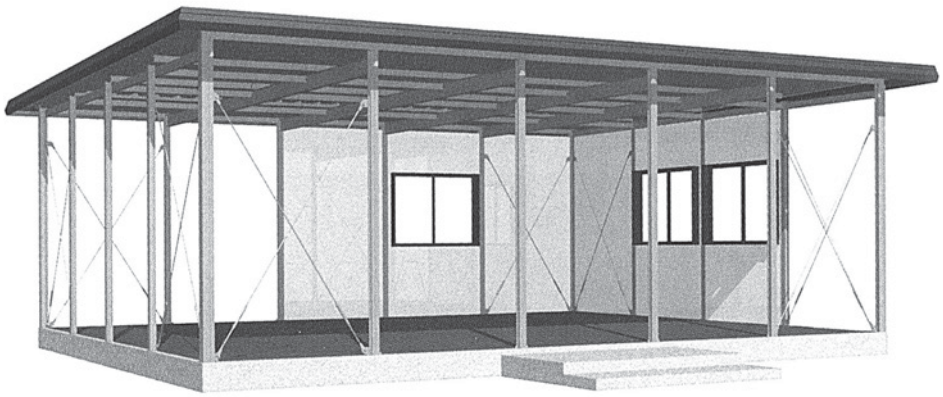

ニューフラット

●美しい外観

設置環境に合わせてアクセントカラーが選べます。外壁は、高級感あふれるエンボス仕上げです。

●カラー鋼板の採用

内壁は、内部造作せずに使用できるカラー鋼板を採用しています。

●快適空間の実現

壁には、断熱効果に優れた硬質ウレタンフォームを使用し、冷・暖房効率の良い快適空間を実現しました。

●増設可能

設置環境や用途に応じ増設も可能です。

■ニューフラット型標準仕様

外壁	■ 外壁パネル　t=42（発砲ウレタン内蔵）外面:カラー鋼板　t=0.27（エンボス調） 内面:カラー鋼板　t=0.27
屋根	■ カラー鋼板製ルーフデッキ（ボルトレス工法）（t=0.6 H=88 W=600）
内装	■ 天井／　天井パネル　t=42　（表面:ラワン合板　t=2.5） ■ 壁／　化粧石膏ボード貼　t=12.5 ■ 床／　合板下地長尺塩ビシート貼　2階:木製パネル　1階:木製パネル
設備	■ 応相談
寸法	■ モジュール　1間:1,840mm ■ 軒高　平屋:3,000mm　2階建:6,000mm ■ 天井高　1･2階共:2,400mm　パネル工法

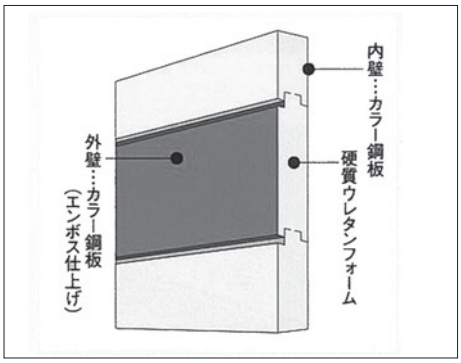

●断熱効果に優れた硬質ウレタンフォームをカラー鋼板（外壁はエンボス仕上げ）でサンドイッチし、快適な居住空間を実現。
●不燃パネル（別注対応）
芯材～イソシアヌレートフォーム
認定番号～NM-0468

● 工事事務所

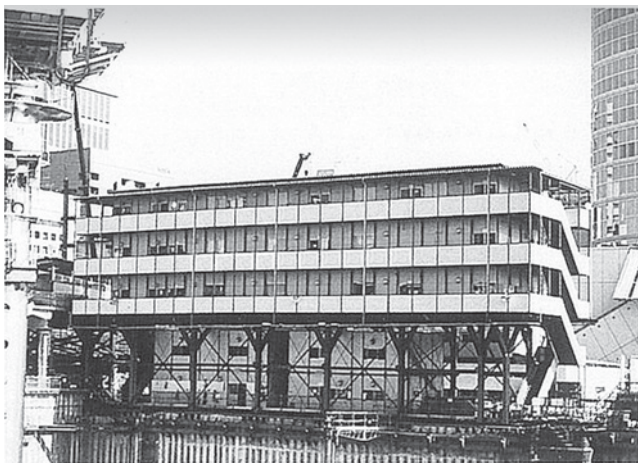

● 工事事務所

● 工事事務所

■ユニットハウス

Photo：CT-54DX 4連棟2階建

用途やスペースにあわせてレイアウト自由自在、54DX・72DXの2タイプです。

■タテ、ヨコにと連棟でき、2階建てにすることも可能。
■パネルの互換性により、窓や出入り口の位置を自由に選択。
■堅牢な構造体と断熱仕様により、快適な空間づくりを実現。
■実績ある折りたたみ方式により、輸送性が向上、コスト削減に大きく貢献。
■スピーディーな施工を実現。（80坪程度の事務所なら1日で施工可能）※条件により異なります。
■オプション品との組み合わせで様々なレイアウトを実現。
■連棟時の快適性を重視した天井高を確保。

Photo：CT-DX室内　※備品及び床仕上げは、オプションとなります。

設置するだけですぐに使える快適空間。
連棟プランなど、ご要望にあわせた
さまざまなレイアウトも可能です。

室内レイアウト例

（一般的なレイアウト例 CT-54DX 4連棟2階建）

1F

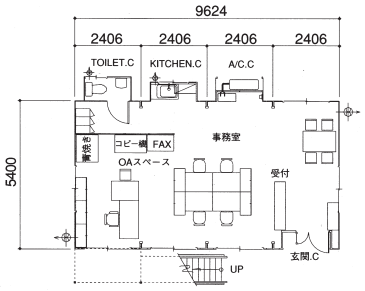

2F

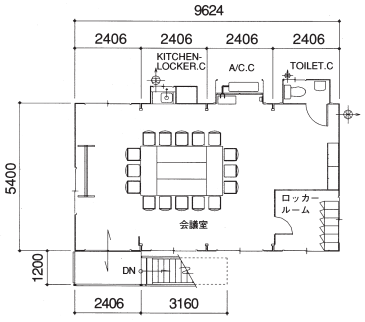

（オプションをプラスしたレイアウト例 CT-72DX 6連棟2階建）

1F

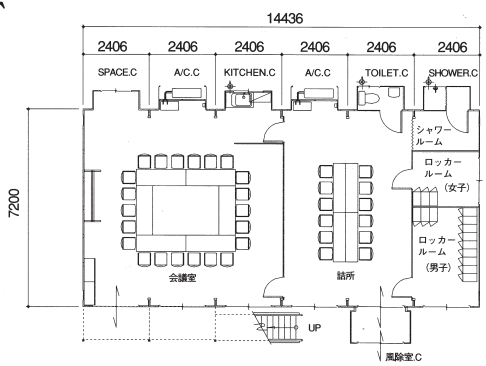

2F

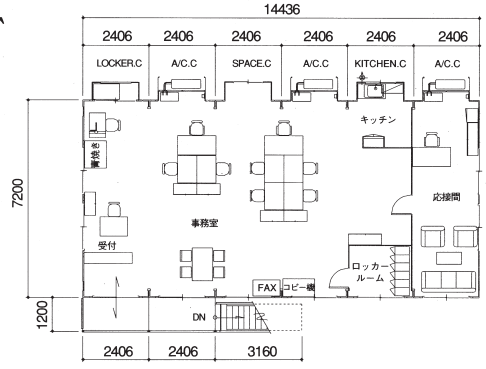

連棟プラン

用途や土地の形・広さに応じて、2階建てや、各ボックス型のユニットを連結させる「連棟」が可能です。また、ご要望にあわせて建物を増減できます。

■単棟図



CT-54DX=13.0㎡ CT-72DX=17.3㎡

■桁2連棟図



CT-54DX=26.0㎡ CT-72DX=34.6㎡

■桁3連棟図



CT-54DX=39.0㎡ CT-72DX=51.9㎡

■妻2連棟図



CT-54DX=26.0㎡ CT-72DX=34.6㎡

■妻2連棟図・桁6連棟図



CT-54DX=156.0㎡ CT-72DX=207.6㎡

仮設建物

（ユニットハウス）

仕　様　等

●立面図（CT-54DX）

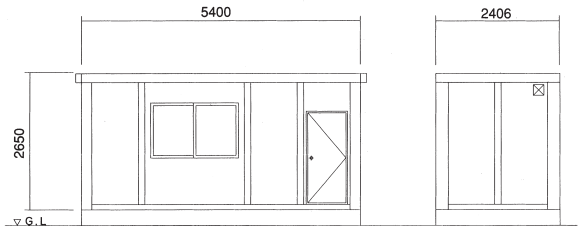

●立面図（CT-72DX）

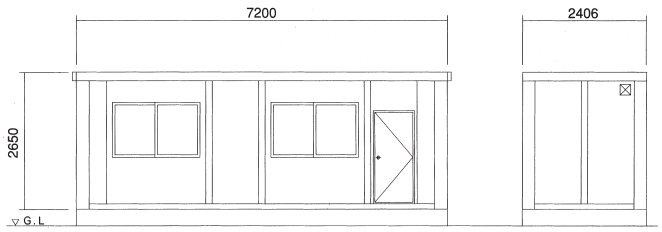

●矩計図　（CT-72DX）

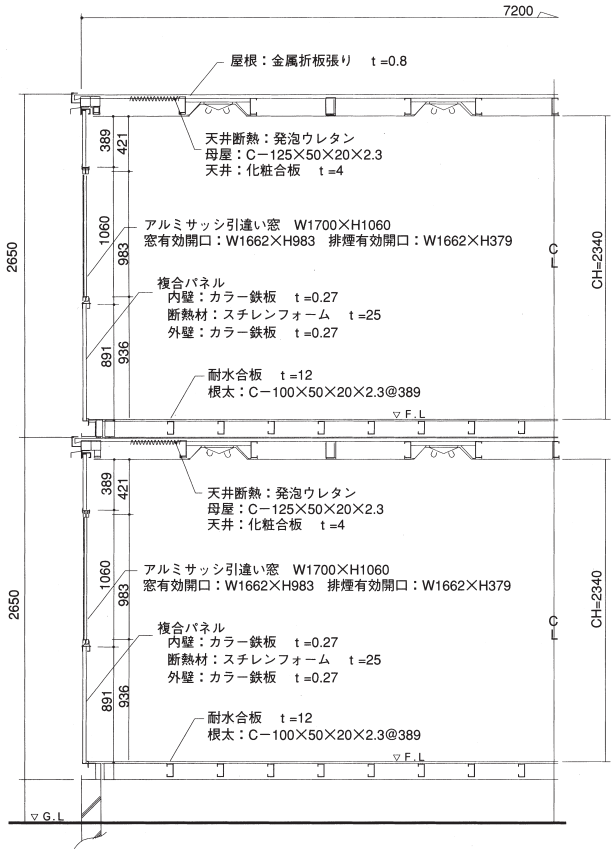

＜電気配線図＞

（CT-54DX）

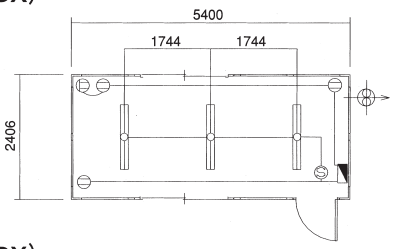

（CT-72DX）

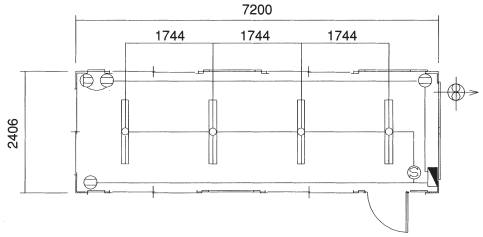

＜分電盤＞



＜凡例＞

名　称	記号	仕　様
照明器具		FL-40W×2
分電盤		別図に示す
コンセント		天井付　2P　125V　15A
コンセント		壁付　2P　125V　15A
タンブラスイッチ		1P　125V　10A
換気扇		壁付20cm

●仕様

	CT-54DX	CT-72DX
寸　法	L5400×W2406×H2650（1ユニット）	L7200×W2406×H2650（1ユニット）
床面積	13.0㎡（4.0坪）	17.3㎡（5.2坪）
構　造	軽量形鋼，鋼板曲げ加工構造	
屋　根	金属折板張り　t =0.8	
天　井	化粧合板張り　t =4　　断熱材：発泡ウレタン	
床	耐水合板張り　t =12 ＋床用防塵塗装仕上げ	
壁	外壁：カラー鉄板　t = 0.27 複合パネル　　断熱材：スチレンフォーム　t =25 内壁：カラー鉄板　t = 0.27	
電　気	照明器具（40W×2灯）3基，換気扇20cm	照明器具（40W×2灯）4基，換気扇20cm
	漏電ブレーカー（30A），ブレーカー（20A×2）	

※表記以外の単位：mm

※予告なく仕様が変更になる場合がございます。

豊富なパーツは、土地の形や用途にあわせて
レイアウトフリー。入れ替えも自由です。

パネル

使用用途にあわせ種々のパネルを組み立てる構造です。パネルどうしに
互換性があるため、窓や出入口などの位置を自由に変えることが可能です。

壁パネル

換気パネル

窓パネル

ドアパネル

引戸パネル

カプセル

キッチンやエアコン、トイレなど、ハウス内部に簡単に取り付けられるカプセルです。
種々のパーツがセットされることで、より快適なオフィス環境を実現できます。

玄関カプセル

玄関照明・郵便口付きの
親子ドアタイプ
奥行…600　室内幅…1,736

ロッカーカプセル

棚・スチール製引き戸付き
奥行…600　室内幅…1,670

エアコンカプセル

内側に室内機、外側に
室外機を設置
奥行…850　室内幅…1,670

スペースカプセル

スペースを有効に活用可能・
窓付きのカプセル
奥行…600　室内幅…1,670

風除室カプセル

雪・雨・風のハウス内への
侵入を防止
奥行…1,200　室内幅…2,200

キッチンカプセル

シンクと窓・換気扇・棚を
セットしたカプセル
奥行…600　室内幅…1,670

キッチンロッカーカプセル

シンクとロッカーをセット
（ミニ冷蔵庫設置スペース付き）
※冷蔵庫はオプション
奥行…600　室内幅…1,670

シャワーカプセル

シャワーと簡易脱衣所をセット
灯油瞬間ボイラー設置可能
奥行…850　室内幅…1,670

トイレカプセル

洋式便器と洗面台をセット
奥行…850　室内幅…1,670

■内階段（受注品）

室内での昇降を便利にして
スマートな外観を実現

■間仕切り

天井まであるスチール製の壁が
多目的な空間を創造

■ブラインド



25mmのはね幅で
強い日差しや騒音をカット

■スーパーハウス

SH-H1

標　準

面積 3.42m²（1坪）





SH-H2

標　準

面積 6.75m²（2坪）



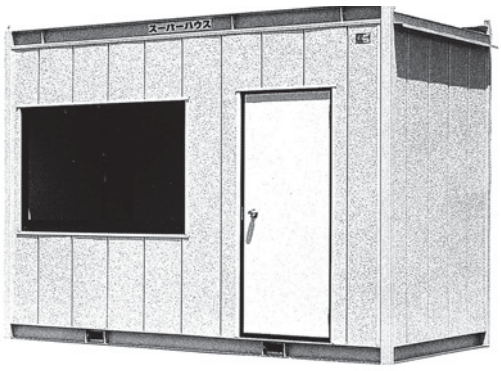

SH-H3

標　準

面積 10.47m²（3.2坪）



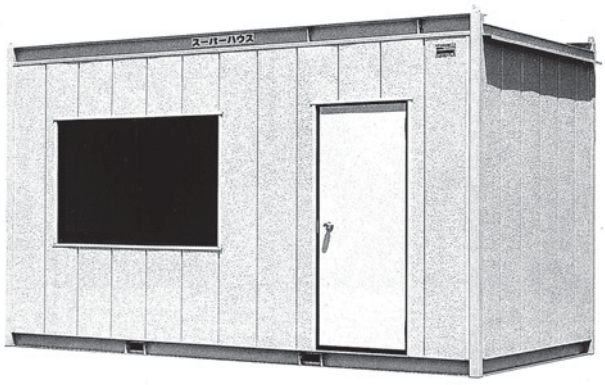

SH-H4

標　準

面積 12.54m²（3.8坪）



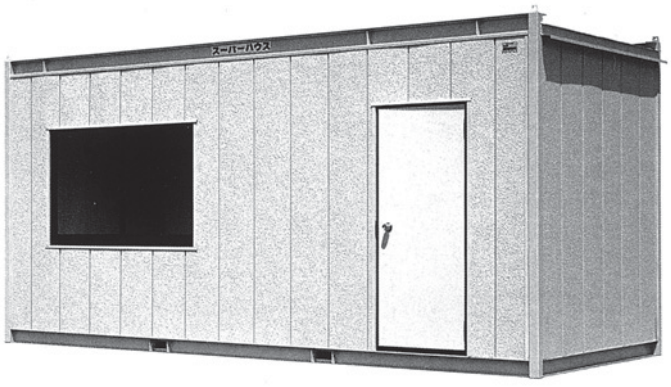

SH-H6

標　準

面積 16.68m²（5坪）



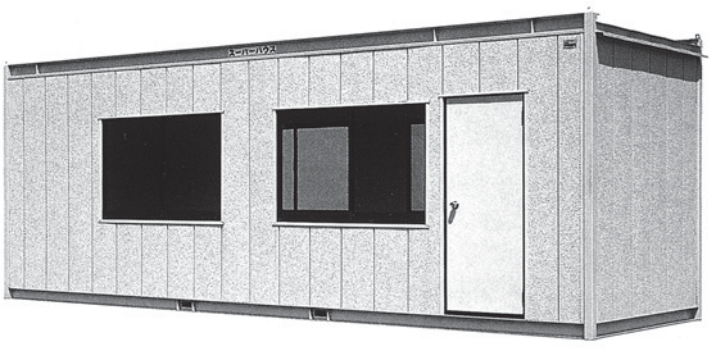

SH-H4型2階建

W5450×D2300×H5206

2階建仕様該当機種

SH-H6型
SH-H4型
SH-H3型

■注意事項

1階部分を水平に設置してから、2階を設置してください。
上部を4ヶ所のツメで連結し、固定してください。
2階上部4ヶ所から、トラ貼りをして固定してください。

■SH-H4型平面図

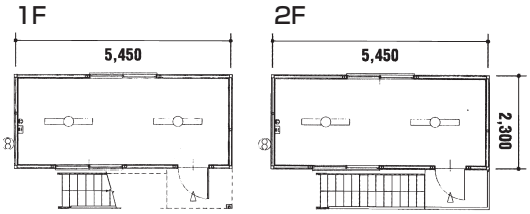

SH-Hシリーズ仕様

■構造材／角型鋼管・軽量形鋼
■外装材／金属サイディング
■屋根材／長尺カラー鉄板
■床　　／耐水カラー合板12m/m
■内　壁／プリント合板
■建　具／フラッシュドア・アルミサッシ
■備　品／外線引込口・ブレーカー2P・
20A　OC付 200Vカット型・コンセント・
蛍光灯・換気扇

型　式	坪数	規格			重量kg（多少異なる）	蛍光灯	運搬可能車種	販売	リース
		正面m/m	側面m/m	高さm/m					
SH-H1	1	1,850	1,850	2,603	450	オプション	小型車以上	○	○
SH-H2	2	3,650	1,850	2,603	680	40Wシングル 1灯	小型車以上	○	○
SH-H3	3.2	4,550	2,300	2,603	940	40Wシングル 1灯	中型車以上	○	○
SH-H4	3.8	5,450	2,300	2,603	1,075	40Wシングル 2灯	中型車以上	○	○
SH-H6	5	7,250	2,300	2,603	1,340	40Wシングル 3灯	大型車以上	○	○
AH-H4	3.8	5,450	2,300	2,603	1,145	40Wシングル 2灯	中型車以上	○	○
ST-H1	1	1,850	1,850	2,603	450	オプション	小型車以上	○	○
ST-H2	2	3,650	1,850	2,603	680	オプション	小型車以上	○	○

※SH-H1型の電気設備はオプションとなります。

■物置ハウス

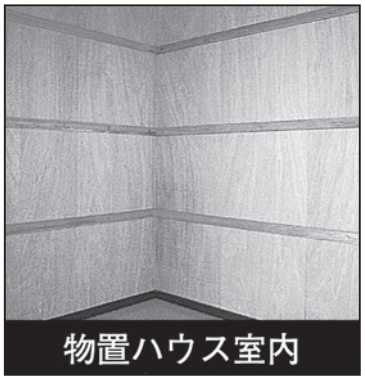
物置ハウス室内

仕　様

■**構造材**／角型鋼管・軽量形鋼

■**外装材**／金属サイディング

■**屋根材**／長尺カラー鉄板

■**床**　　／耐水カラー合板12m/m

■**内　壁**／ベニア

■**建　具**／軽量バランスシャッター
H-1型 開口部 H1920×W1610m/m
H-2型 開口部 H1920×W1710m/m
※電気設備は、オプションとなります。

STH1

物置ハウス

W1850×D1850×H2603



STH2

物置ハウス

W3650×D1850×H2603



■ミニコンテ

●引越し・新築時の家財の一時保管に！
●事務所の書類や資料の保管に！
●工場・建築現場の資材、器材の保管に！
●災害時の為の防災器具、医薬品、食料の備蓄に！
●商品の在庫保管に！

多種多様にご使用いただけます

特　徴

外装には亜鉛処理鋼板を使用して錆に強く耐久性に優れています。
内装は合板を使用していますので結露防止対策が万全です。

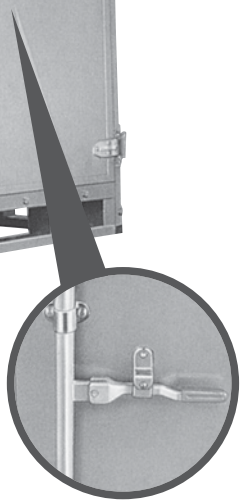

シングルハンドルで
とても使いやすい！

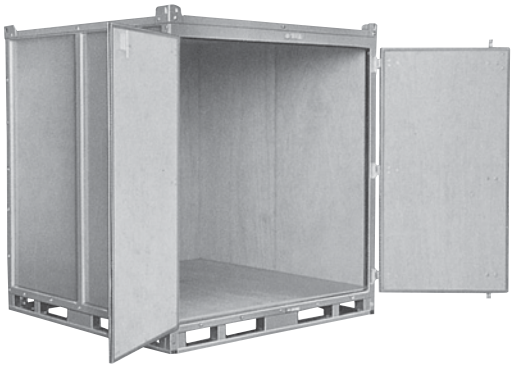

MC-20型寸法図







仕　様

外　寸　法	1,911×1,944×2,088mm
内　寸　法	1,817×1,830×1,835mm
自　　重	約350kg
本体フレーム	亜鉛処理鋼板
外　板　材	亜鉛処理鋼板
内　張　材	ベニヤ合板
床	ベニヤ合板
ド　ア　ー	両　開　き
オプション2段棚	亜鉛処理鋼板

■ガードマンボックス

移動・撤去が簡単なユニット式。

■特長

野外業務の管理保全と居住性を徹底的に追求した新設計のガードマンボックスは見通しの良い三面窓にすることで広角にわたり保安任務ができますので守衛室や駐車場詰め所、切符売り場などに最適です。



G-1型
980×1,280×2,185

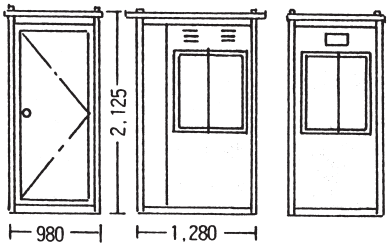



G-2型
1,880×1,880×2,185

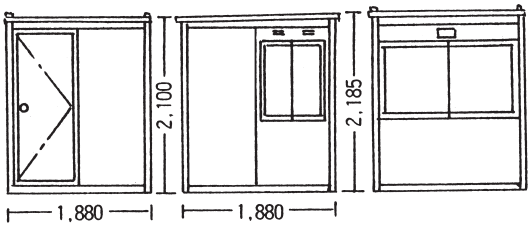

■規格仕様

床フレーム：防錆処理鋼板1.6t
パネル・扉：防錆処理鋼板0.7t
屋　　根：防錆処理鋼板0.8t
床　　板：耐水合板12ｔ
錠　　前：ロック付
　　（ステンレス製）
棚　　：スチール製１枚

■フロハウス

EF-1

品　名／EF-1（風呂）規格セット
品　番／EF-1

快適空間……
イメージアップ

■ 規格仕様

品　名	材 質
フロントパネルASS'Y	PE他
側面パネル（窓枠無し）	PE
側面パネル（窓枠有り）	PE
サッシ　かたガラス	
FGサッシ用ゴム	エラストマー
土台　長2300	PE
屋根　長2300	PE
水切りセット(1)L=2300用,底,カーテンレール受け	SS他
FG/パネル連結用ジョイナー　2096	SS
FG/コーナー隅柱及び押さえジョイナー	SS
EF(S)-1用組立部品箱L=2300用	PP他
FG用排水栓	エラストマー他
浴槽（1050×720×640）	FRP
浴槽フタ（750×1100）	PP
給湯器　16号	
給湯器取付フレーム	SS
シャワー付混合栓	
カーテンレール900	PP
カーテン	PVC
照明用グローブ	ABS他
ビス一式	SUS

■シャワールーム

ES-1

品　名／ES-1（シャワー）規格セット
品　番／ES-1

リフレッシュできる
ゆとりある室内

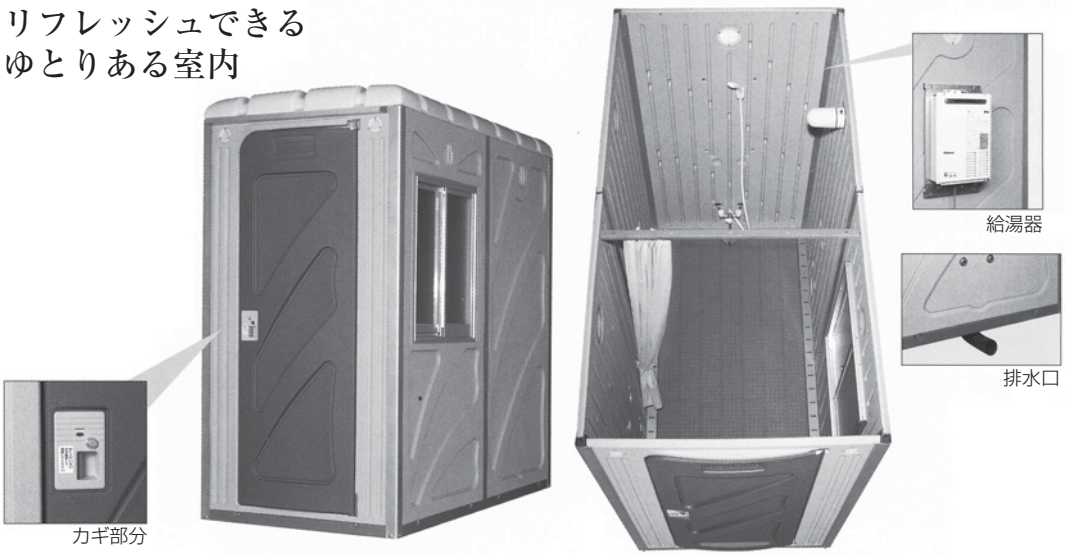

■ 規格仕様

品　名	材 質
フロントパネルASS'Y	PE他
側面パネル（窓枠無し）	PE
側面パネル（窓枠有り）	PE
サッシ　かたガラス	
FGサッシ用ゴム	エラストマー
土台　長2300	PE
屋根　長2300	PE
水切りセット(1)L=2300用,底,カーテンレール受け	SS他
FG/パネル連結用ジョイナー　2096	SS
FG/コーナー隅柱及び押さえジョイナー	SS
EF(S)-1用組立部品箱L=2300用	PP他
FG用排水栓	エラストマー他
給湯器　16号	
給湯器取付フレーム	SS
シャワー付混合栓	
カーテンレール900	PP
カーテン	PVC
照明用グローブ	ABS他
ビス一式	SUS

EF-1
（風呂）

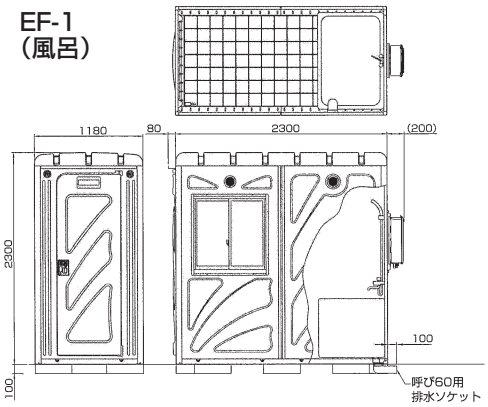

ES-1
（シャワー）

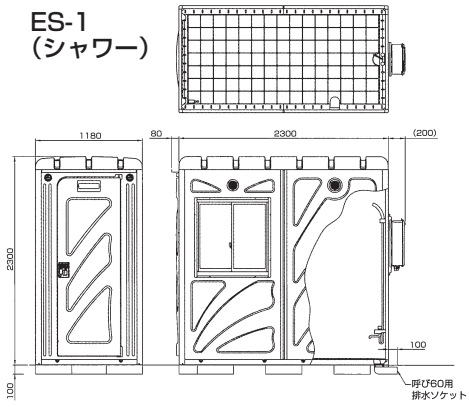

※寸法はW(横巾)×L(奥行)×H(高さ)㎜で表示しています。

仮設トイレ

■AUトイレ

品　名／兼用本体
品　番／AUG-1
外形寸法／870×1,095×2,232

抗菌・防臭でいつもさわやか！
抗菌処理…大便器、WCロックに抗菌剤を配合したことにより衛生的にご使用いただけるトイレです。

特　徴

大便器
WCロック
- ●細菌／人体より排出される大腸菌に対し防菌効果を発揮します。
- ●カビ／黒カビ、青カビ、クロカワカビに対し防カビ効果を発揮します。
- ●虫　／衛生害虫であるゴキブリ、ダニに対し防虫効果を発揮します。

本　体
- ■超高分子ポリエチレン製なので、衝撃に強く割れない。又、腐食の心配もなく衛生的です。
- ■汲取式、軽水洗式のいやな臭いを室内に残さない様、両サイドと後方に大きな角ガラリを3ヶ所設け、更に後方パネル上部にも2ヶ所丸ガラリを設置、便槽内の臭いを外部に出す方法をとりいれました。
- ■汲取式、軽水洗式、水洗式、和式、洋式いずれも可能です。

用　途
- ■公園、キャンプ場、海水浴場、屋外イベント会場、建設現場等の設置に最適です。

汲　取　式



給水工事 不要
排水工事 不要
汲取手配 必要
水補給 不要

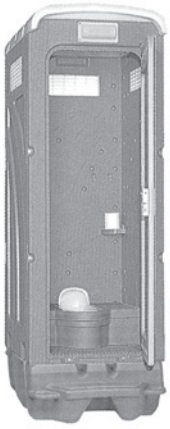

(1)
品　名／兼用汲取便槽付
品　番／AUG-1＋BC37
外形寸法／870×1,535×2,592

※半ドアは
オプションです。

(2)
品　名／汲取小便便槽付
品　番／AUG-U＋BC37
外形寸法／870×1,535×2,592

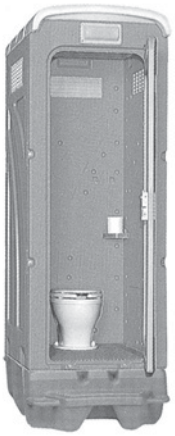

(3)
品　名／汲取洋式便槽付
品　番／AUG-F＋BC37
外形寸法／870×1,535×2,592

水　洗　式

給水工事 必要
排水工事 必要
汲取手配 不要
水補給 不要

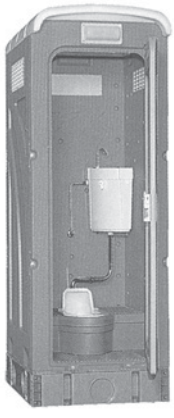

(4)
品　名／兼用水洗架台付
品　番／AUG-1W＋15WS
外形寸法／870×1,100×2,432

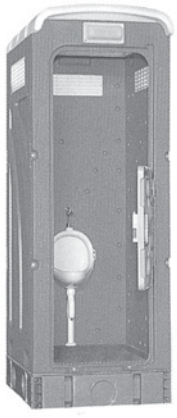

※半ドアは
オプションです。

(5)
品　名／水洗小便架台付
品　番／AUG-UW＋15WS
外形寸法／870×1,100×2,432

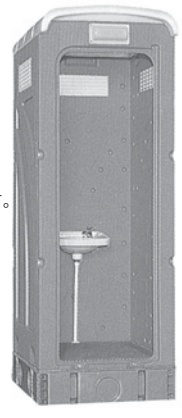

(6)
品　名／手洗架台付
品　番／AUG-L＋15WS
外形寸法／870×1,100×2,432

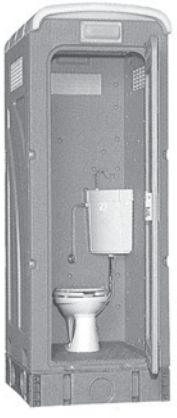

(7)
品　名／洋式水洗架台付
品　番／AUG-FW＋15WS
外形寸法／870×1,100×2,432

ペダル式軽水洗

特徴：本体床下にタンク（70L／満水）を設け足踏みポンプを踏み、水を汲み上げ汚物を洗い流す方式



給水工事 不要
排水工事 不要
汲取手配 必要
水補給 必要

（8）
品　名／ペダル式軽水洗便槽付
品　番／AUG-1J+BC37
外形寸法／870×1,535×2,592

自動給水ペダル式軽水洗

ポールタップを設けることにより
自動給水が可能です。

給水工事 必要
排水工事 不要
汲取手配 必要
水補給 必要

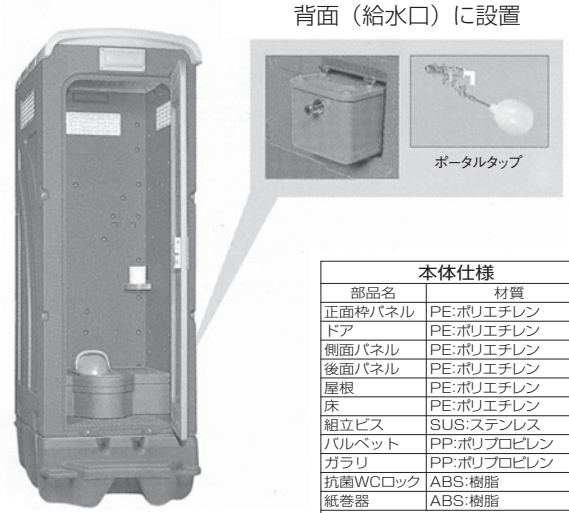

（9）
品　名／ペダル式軽水洗自動給水便槽付
品　番／AUG-1JP+BC37
外形寸法／870×1,535×2,592

本体仕様	
部品名	材質
正面枠パネル	PE:ポリエチレン
ドア	PE:ポリエチレン
側面パネル	PE:ポリエチレン
後面パネル	PE:ポリエチレン
屋根	PE:ポリエチレン
床	PE:ポリエチレン
組立ビス	SUS:ステンレス
バルベット	PP:ポリプロピレン
ガラリ	PP:ポリプロピレン
抗菌WCロック	ABS:樹脂
紙巻器	ABS:樹脂
ペダル軽水洗 AUG-1J+BC37仕様	
C-144軽水洗便器	PP:ポリプロピレン
AH200型ポンプ	POM:ポリアセタール
フラッパー	PP:ポリプロピレン
軽水部材Dセット	
BC-37便槽	PE:ポリエチレン

ペダル式軽水洗システム



脱　臭　方　法

汲取式、軽水洗式のいやな臭いを室内に残さない様、後方パネル上部にも2ヶ所丸ガラリを設置、便槽内の臭いを、外部に出す方法をとりいれました。



抗菌使用部材

汚物落し口　トラップ種類

※寸法はW（横巾）×L（奥行）×H（高さ）mmで表示しています。

仮設建物

（仮設トイレ）

AUG-1＋BC37（兼用汲取）

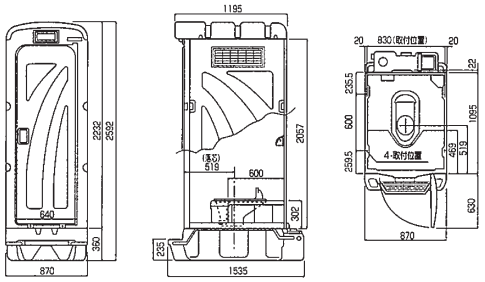

AUG-1W＋15WS（兼用水洗）

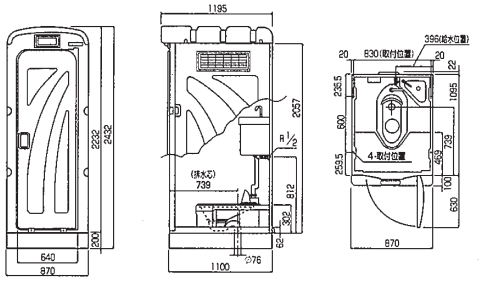

AUG-U+BC37（独立汲取小便）

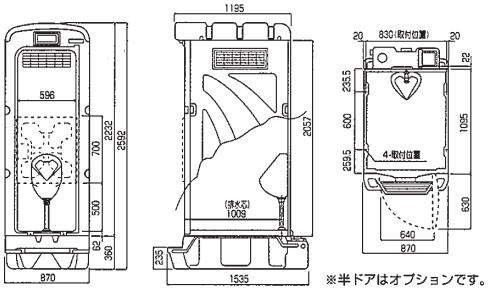

※半ドアはオプションです。

AUG-UW＋15WS（独立水洗小便）

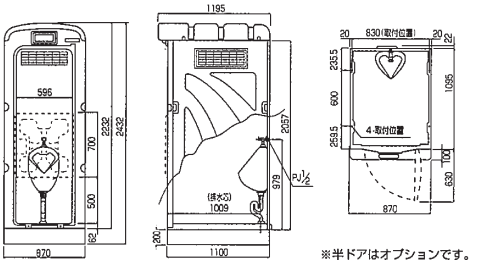

※半ドアはオプションです。

AUG-L＋15WS（独立手洗）

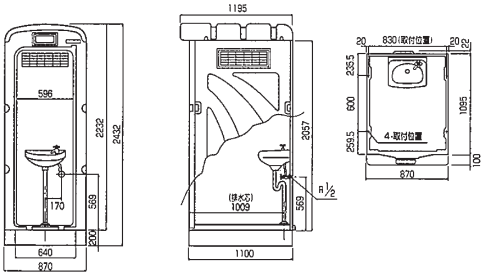

AUG-FW＋15WS（洋式水洗）

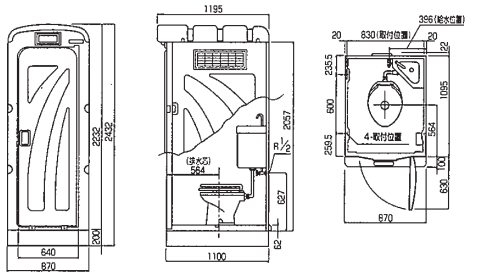

AUG-1JP
（自動給水ボールタップの位置図）



■オリジナルオプション

オプション部材は、より早くお届けできるように常時在庫を用意して、万全の体制をとるように致しております。



BU
1.品　名／キャリーBC57（容量約570L）
材　質／P.E



AU LC
2.品　名／キャリーBC37（容量約370L）
材　質／P.E



AU LC
3.品　名／水洗架台15WS
材　質／P.P



LC
4.品　名／キャリーC30L（容量約300L）
材　質／FRP



AU LC
5.品　名／キャリーSC41（容量約410L）
材　質／FRP



AU LC
6.品　名／キャリーSC41J（容量約410L）
材　質／FRP



AU LC
7.品　名／キャリーSC50（容量約500L）
材　質／FRP



AU LC
8.品　名／キャリーSC50J（容量約500L）
材　質／FRP



AU LC
9.品　名／手洗架台35LS
材　質／FRP



AU LC
10.品　名／埋め込み式 P便槽300
材　質／PE



AU LC
11.品　名／埋め込み式 F便槽500
材　質／FRP

AU LC
12.品　名／無臭便槽
材　質／PVC

13.品　名／
Kベンチレーターφ91
材　質／PP

シンク

材質：本体／亜鉛処理鋼板・槽／FRP



1槽

品　名／1槽式シンク
品　番／ALF-600

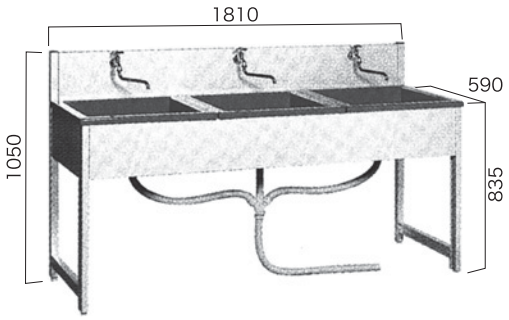

3槽

品　名／3槽式シンク
品　番／ALF-6003

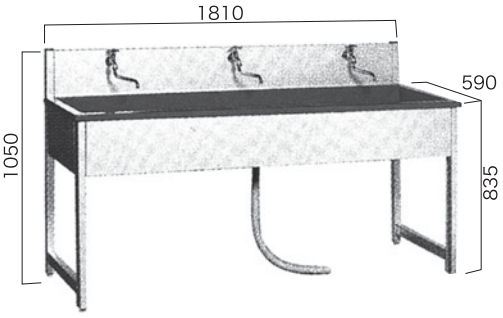

全槽1800

品　名／全槽式シンク1800
品　番／ALF-1800

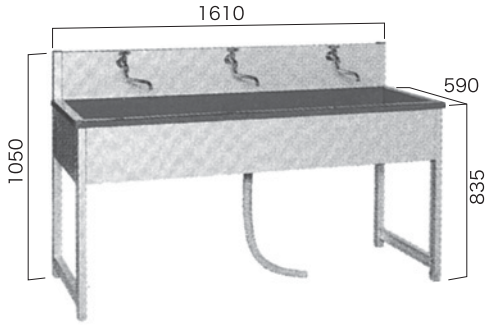

全槽1600

品　名／全槽式シンク1600
品　番／ALF-1600

ツールシンク

材質：本体／亜鉛処理鋼板・槽／FRP
品　名／ツールシンク
品　番／FWS-600

現場で道具の
汚れを洗い
落せます。

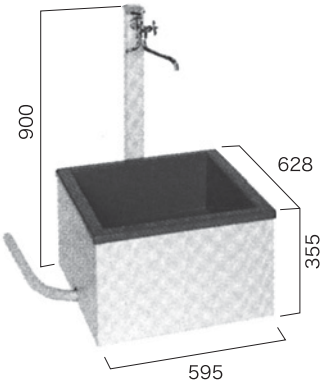

手洗ユニットポンプ式 給水工事不要!!

材質：本体／亜鉛処理鋼板・槽／FRP
品　名／手洗ユニットポンプ式
品　番／ALF-600AH

後部に給水タンク（20L）と
汚水タンク（20L）が内蔵。
足踏みペダル（180cc/足踏）を
踏むと蛇口より水が出ます。



裏側に水タンク配置

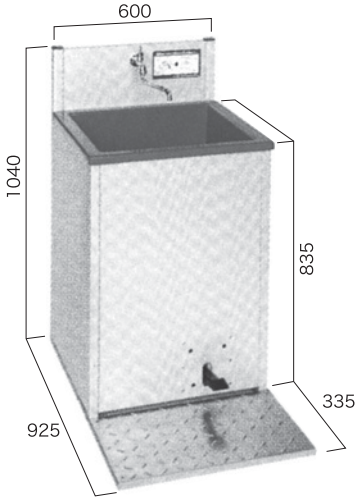

※寸法はW（横巾）×L（奥行）×H（高さ）mmで表示しています。

室内備品

■デスク・サイドテーブル



NRS-1　OAデスク

1400(W)×700(D)×700(H)mm

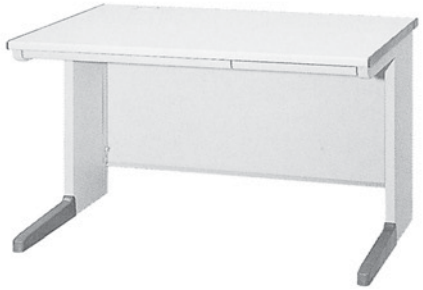


NRS-2A　OAデスク

1200(W)×700(D)×700(H)mm



NRS-2　OAデスク

1000(W)×700(D)×700(H)mm



ロングストローク引出し



NRS-33　インワゴン（3段）

398(W)×581(D)×613(H)mm
カギ×1、仕切板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1



NRS-3　脇机（2段）

400(W)×700(D)×700(H)mm
カギ×1、仕切板(大)×2



NRS-6-1　ミーティングテーブル

1200(W)×700(D)×700(H)mm
※Gシリーズでも使用できます。

■チェア

NRS-4G　OAチェア（肘付）

570(W)×540(D)×390～475(SH)mm
座面寸法:440(W)×410(D)

NRS-5G　OAチェア

570(W)×540(D)×390～475(SH)mm
座面寸法:440(W)×410(D)



RS-6-2　会議椅子

490(W)×540(D)×420(SH)mm



RS-6-2A　会議椅子

490(W)×540(D)×420(SH)mm
※スタッキング可



NKS-6-2　ミーティングチェア

500(W)×545(D)×435(SH)mm　PP樹脂製
※スタッキング可



NKS-6-2C　ミーティングチェア（キャスター付）

506(W)×500(D)×430(SH)mm　布製
※スタッキング可



NKS-6-2A　ミーティングチェア（肘付）

590(W)×570(D)×460(SH)mm　皮張
※スタッキング可

仮設建物

（室内備品）

KS-6-2　折りたたみ椅子

350(W)×350(D)×435(SH)mm

スライダー式





NKS-6-2B　折りたたみ椅子

450(W)×434.5(D)×420(SH)mm
スライダー式



KS-6-3　丸椅子

320(φ)×465(SH)mm



NKS-6-3　丸椅子

360(φ)×430(SH)mm　脚部パイプ φ25.4mm



KS-6-4　折りたたみ式長椅子

1500(W)×300(D)×430(SH)mm

■テーブル

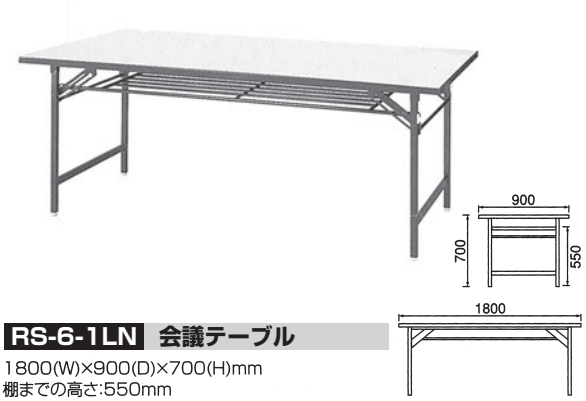

RS-6-1LN　会議テーブル
1800(W)×900(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

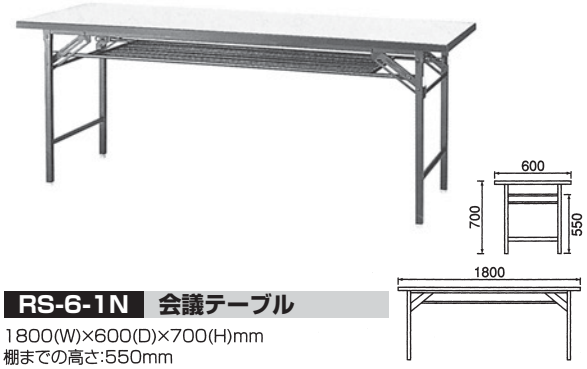

RS-6-1N　会議テーブル
1800(W)×600(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

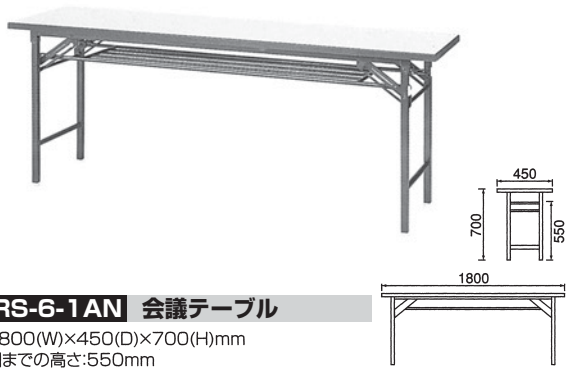

RS-6-1AN　会議テーブル
1800(W)×450(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

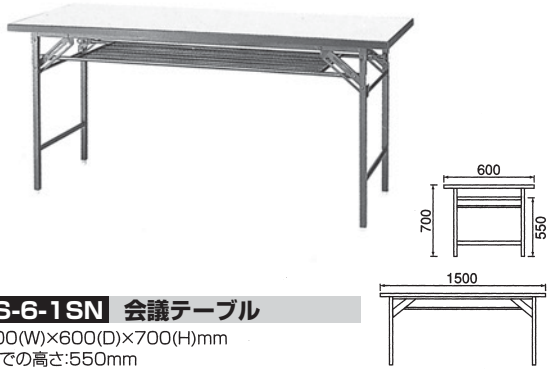

RS-6-1SN　会議テーブル
1500(W)×600(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

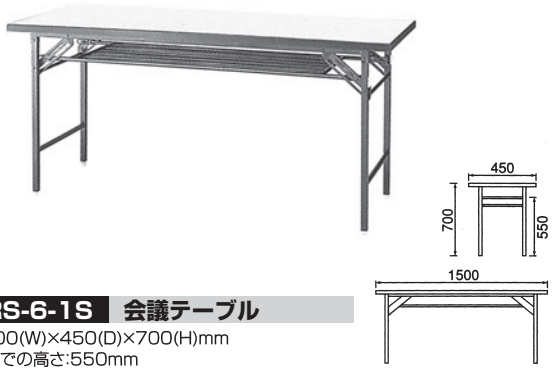

RS-6-1S　会議テーブル
1500(W)×450(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

KS-6-1R　テーブル 丸椅子掛け付
1800(W)×750(D)×700(H)mm
※丸椅子掛け付き



KS-6-3 丸椅子をかけることができます。

仮設建物

（室内備品）

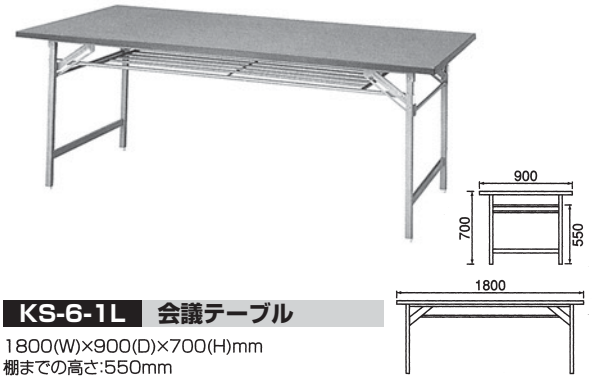

KS-6-1L　会議テーブル

1800(W)×900(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

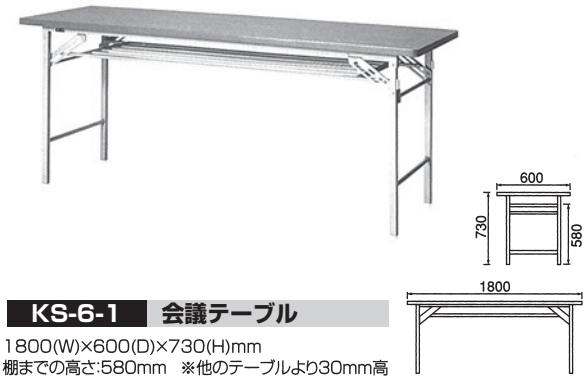

KS-6-1　会議テーブル

1800(W)×600(D)×730(H)mm
棚までの高さ:580mm　※他のテーブルより30mm高

KS-6-1A　会議テーブル

1800(W)×450(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

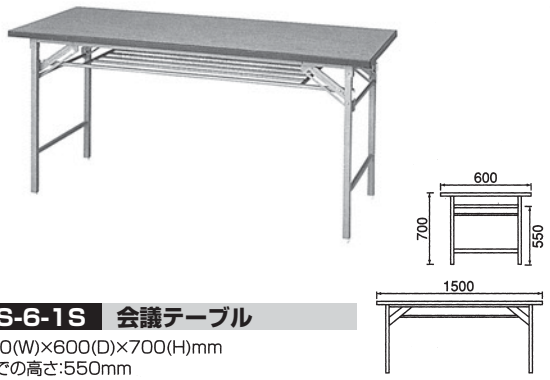

KS-6-1S　会議テーブル

1500(W)×600(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

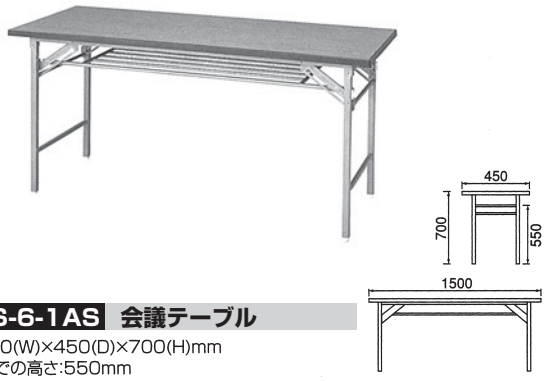

KS-6-1AS　会議テーブル

1500(W)×450(D)×700(H)mm
棚までの高さ:550mm

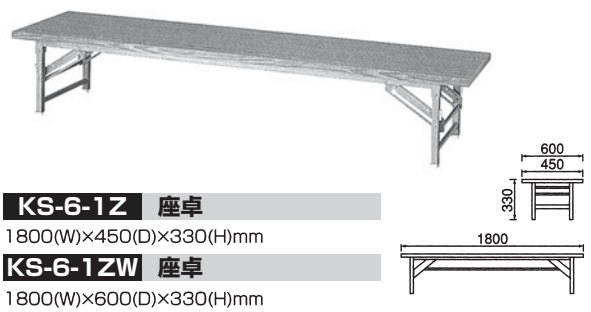

KS-6-1Z　座卓

1800(W)×450(D)×330(H)mm

KS-6-1ZW　座卓

1800(W)×600(D)×330(H)mm

RS-6-1A ミーティングテーブル
1500(W)×750(D)×700(H)mm
※脚は折りたたみ可

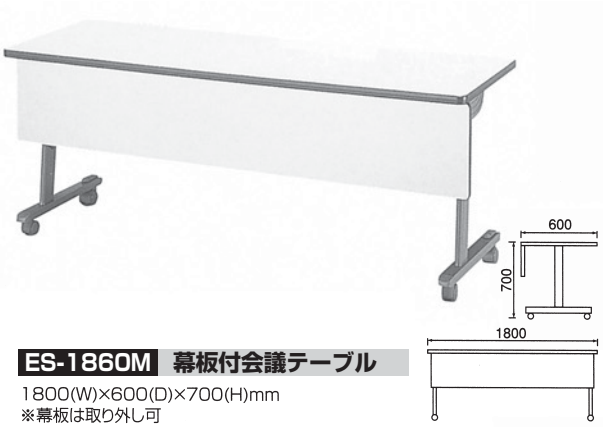

ES-1860M 幕板付会議テーブル
1800(W)×600(D)×700(H)mm
※幕板は取り外し可

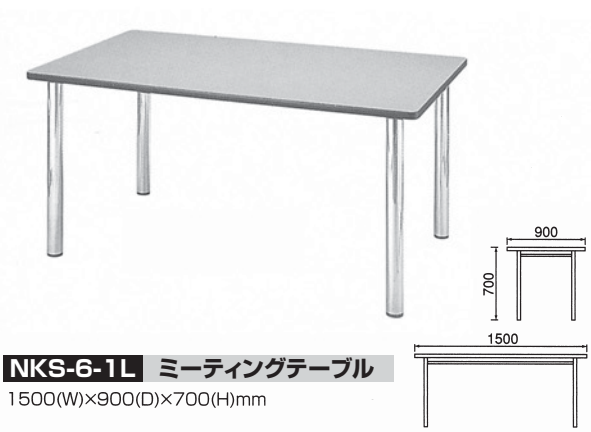

NKS-6-1L ミーティングテーブル
1500(W)×900(D)×700(H)mm

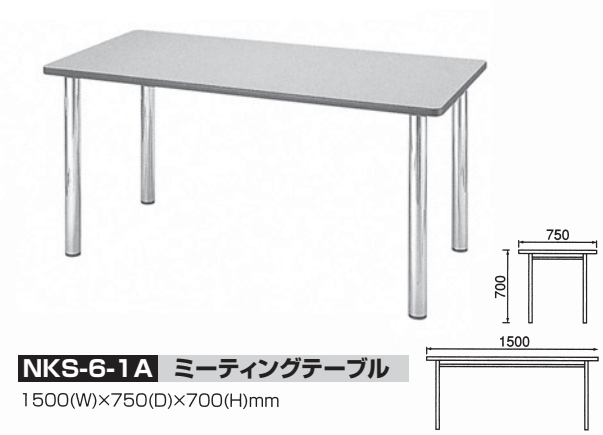

NKS-6-1A ミーティングテーブル
1500(W)×750(D)×700(H)mm

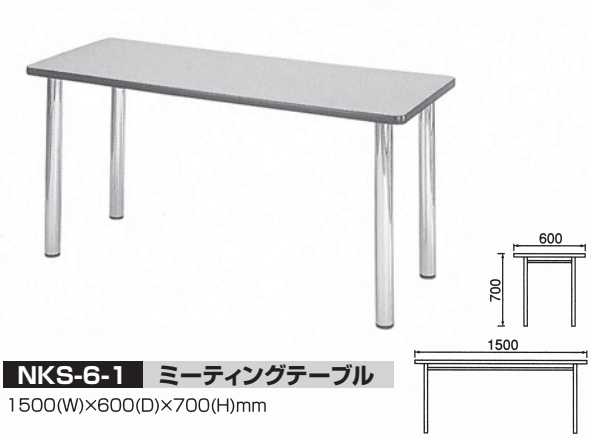

NKS-6-1 ミーティングテーブル
1500(W)×600(D)×700(H)mm

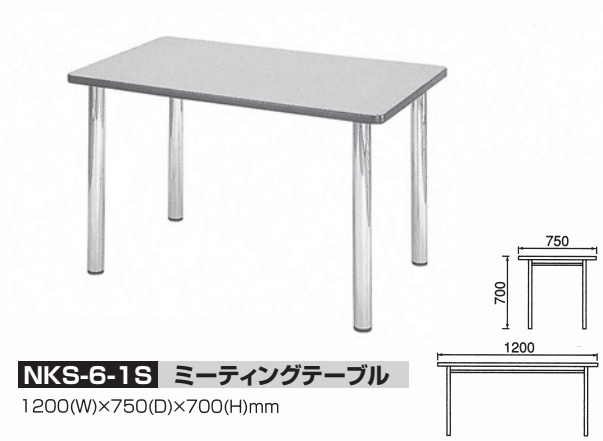

NKS-6-1S ミーティングテーブル
1200(W)×750(D)×700(H)mm

FS-1260 ミーティングテーブル
1200(W)×600(D)×700(H)mm

FS-960 ミーティングテーブル
900(W)×600(D)×700(H)mm

仮設建物

（室内備品）

■収納





RS-8-2A 引違書庫ガラス戸（大）

RS-8-1A 引違書庫スチール戸（大）

各1760(W)×400(D)×880(H)mm
各カギ×1、棚板×4、フック×16
上下ともA4縦×2段分収納可

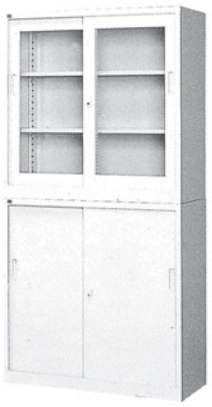



※ベースはついておりません。





RS-8-2 引違書庫ガラス戸（小）

RS-8-1 引違書庫スチール戸（小）

各880(W)×400(D)×880(H)mm
各カギ×1、棚板×2、フック×8
上下ともA4縦×2段分収納可

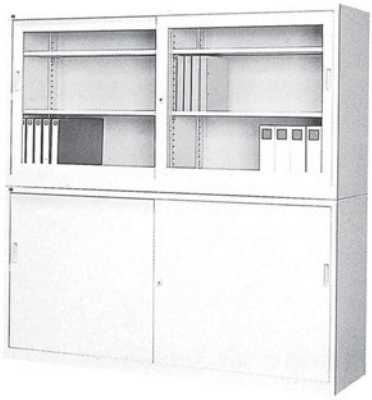





RS-8-2AW 引違書庫ガラス戸（奥深型大）

RS-8-1AW 引違書庫スチール戸（奥深型大）

各1760(W)×515(D)×880(H)mm
各カギ×1、棚板×4、フック×16
上下ともA4縦×2段分収納可　奥行:A3横対応





RS-8-2W 引違書庫ガラス戸（奥深型小）

RS-8-1W 引違書庫スチール戸（奥深型小）

各880(W)×515(D)×880(H)mm
各カギ×1、棚板×2、フック×8
上下ともA4縦×2段分収納可　奥行:A3横対応



RS-8-3 両開き書庫

880(W)×380(D)×1790(H)mm
カギ×1、棚板×4、フック×16　A4×5段収納可



RS-8-6 オープン書庫

880(W)×400(D)×1790(H)mm
棚板×4、フック×16



RS-8-4　コンビ書庫

880(W)×400(D)×880(H)mm
カギ×1、棚板×1、フック×4
ロッカー部:A4縦×2段収納可　左引出し:A4×6



RS-8-3A　両開き書庫（上置用）

900(W)×450(D)×1030(H)mm
カギ×1、棚板×2、フック×8





RS-8-3B　両開き書庫（下置専用）

900(W)×450(D)×1070(H)mm
カギ×1、棚板×2、フック×8　下置専用





RS-7-5　ファイルキャビネット（下置専用・引出タイプ）

900(W)×450(D)×1070(H)mm
カギ×1、仕切板×6　A4×3段収納可　下置専用





RS-8-6A　オープン書庫

880(W)×400(D)×710(H)mm
棚板×1、フック×4　A4縦×2段収納可





RS-8-3Z　両開き書庫（下置専用）

880(W)×400(D)×1090(H)mm
カギ×1、棚板×2、フック×8　A4縦×3段収納可

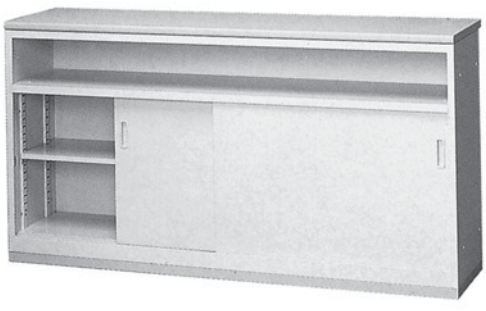



RS-8-5　カウンター（大）

1760(W)×450(D)×920(H)mm
棚板×2、フック×8

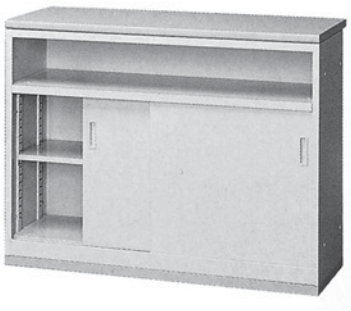



RS-8-5A　カウンター（小）

1200(W)×450(D)×920(H)mm
棚板×1、フック×4

仮設建物

（室内備品）



RS-7-1 キャビネット（B4タイプ）

Ⓐ 455(W)×620(D)×740(H)mm
Ⓑ 455(W)×700(D)×700(H)mm
カギ×1、仕切板×4、B4×2段収納可



RS-7-2 キャビネット（B4タイプ）

455(W)×620(D)×1400(H)mm
カギ×1、仕切板×8、B4×4段収納可



RS-7-3 キャビネット（A4タイプ）

387(W)×620(D)×1015(H)mm
カギ×1、仕切板×6、A4×3段収納可





KS-7-4A ペーパーケース

685(W)×330(D)×880(H)mm
引出し:（右）B4×10、（左）A4×10　※見出しカードは付いていません。





RS-7-4A ペーパーケース

805(W)×332(D)×725(H)mm　引出し:（右）A4深×16、（左）A4浅×16
※RS-8-3（両開書庫）内収納可　※見出しカードは付いていません。





NKS-7-4 ペーパーケース

486(W)×400(D)×880(H)mm
引出し:A3×10　※見出しカードは付いていません。





NKS-7-4A ペーパーケース

540(W)×400(D)×880(H)mm
引出し:A4×20　※見出しカードは付いていません。



RS-9-1　図面ケース
978(W)×740(D)×415(H)mm　A1×5段　カギ×1

RS-9-2B　ベース

RS-9-2F　脚
978(W)×740(D)×505(H)mm　脚キャップ×4



在庫僅少商品

KS-9-1　図面ケース
978(W)×740(D)×415(H)mm　A1×5段　カギ×1

KS-9-2B　ベース

KS-9-2F　脚
978(W)×740(D)×505(H)mm　脚キャップ×4





KS-9-3　図面掛
640(W)×340(D)×1080(H)mm
A1×6本掛（サスペンダー×6）

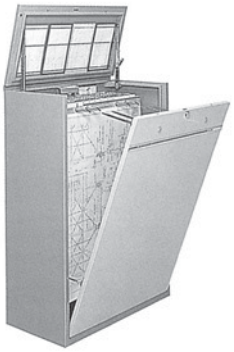



販売商品／マップクリップ（10ヶ入）
クリップボード（20枚入）
テープボード（50枚入）
（P75参照）

在庫僅少商品



KS-9-4　マップロッカー
775(W)×400(D)×1100(H)mm
カギ×1　収納サイズ:A1判　重量:48kg





KS-9-5　図面用製本ユニット
Ⓐ 880(W)×550(D)×790(H)mm 仕切板×7
Ⓑ 900(W)×450(D)×705(H)mm 仕切板×4（9枚まで設置可能）
※ⒶⒷ共に横置きでの使用不可





KS-9-6　ロールマップケース
730(W)×500(D)×500(H)mm
自由棚×3、縦仕切板×20（脱着可）
ボックス内寸:113(W)×100(H)mm 最大24マス

仮設建物

（室内備品）

RS-10　ロッカー（1人用）

317(W)×515(D)×1790(H)mm
カギ×1　鏡付き

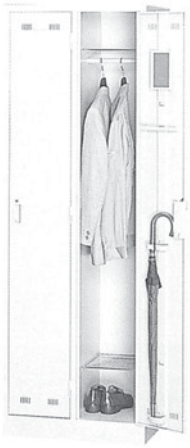



RS-11　ロッカー（2人用）

608(W)×515(D)×1790(H)mm
カギ×2　鏡付き



RS-12　ロッカー（3人用）

900(W)×515(D)×1790(H)mm
カギ×3　鏡付き

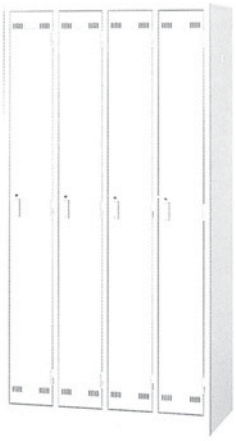



RS-15　ロッカー（4人用）

900(W)×515(D)×1790(H)mm
内寸:右のみ185(W)×1650(H)/他175(W)×1650(H)　カギ×4　鏡付き



RS-14　ロッカー（6人用）

900(W)×515(D)×1790(H)mm
内寸:右のみ255(W)×810(H)/他245(W)×810(H)　カギ×6　鏡なし



RS-16　ロッカー（8人用）

900(W)×515(D)×1790(H)mm
内寸:右のみ185(W)×810(H)/他175(W)×810(H)　カギ×8　鏡なし

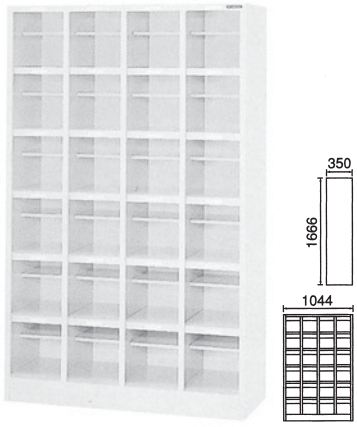

SB-1　シューズボックス（24人用）

1044(W)×350(D)×1666(H)mm
ボックス内寸:231(W)×330(D)×253(H)mm
棚板×24　ボックス内の棚板取り外し可

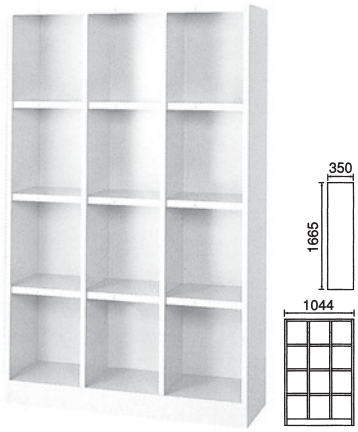

SB-2　長靴入れ（12人用）

1044(W)×350(D)×1665(H)mm
ボックス内寸:315(W)×330(D)×360(H)mm

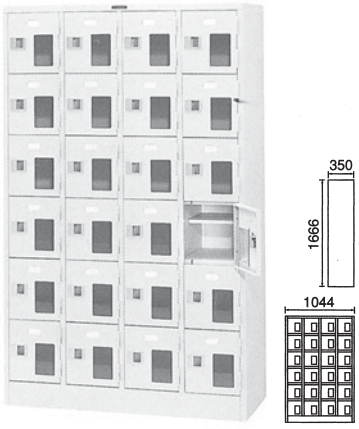

SB-4　ヘルメットケース（24人用）

1044(W)×350(D)×1666(H)mm
ボックス内寸:231(W)×330(D)×253(H)mm
ボックス内に棚板付けられます。 アクリル窓付

SB-3　シューズボックス（12人用）

1044(W)×350(D)×898(H)mm
ボックス内寸:231(W)×330(D)×253(H)mm
棚板×12　ボックス内の棚板取り外し可

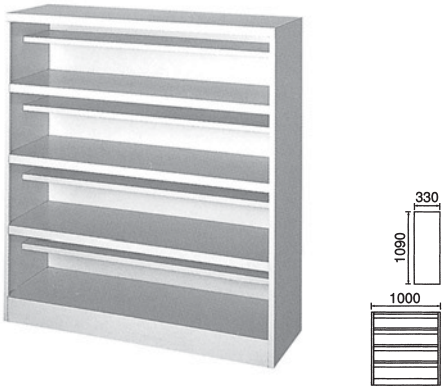

SB-3A　シューズボックス（16人用）

1000(W)×330(D)×1090(H)mm

SK-1　カサ立て（28本用）

523(W)×302(D)×500(H)mm

SK-2　カサ立て（15本用）

432(W)×278(D)×500(H)mm

SK-3　カサ立て（30本用）

832(W)×278(D)×500(H)mm

仮設建物

（室内備品）

SR-1N/1NF　軽量スチールオープン棚（小）

875(W)×450(D)×1800(H)mm
棚板×5（天地含む）　最大積載質量 100kg

SR-1AN/1ANF　軽量スチールオープン棚（小）

875(W)×600(D)×1800(H)mm
棚板×5（天地含む）　最大積載質量 120kg

品番「F」付きは棚板フック式、他は棚板固定式
フック式は関東地区（一部九州）、他地域は固定式です。

SR-2N/2NF　軽量スチールオープン棚（大）

1200(W)×450(D)×1800(H)mm
棚板×5（天地含む）　最大積載質量 120kg

SR-2AN/2ANF　軽量スチールオープン棚（大）

1200(W)×600(D)×1800(H)mm
棚板×5（天地含む）　最大積載質量 120kg

品番「F」付きは棚板フック式、他は棚板固定式
フック式は関東地区（一部九州）、他地域は固定式です。

KK-1B　長椅子

1130(W)×720(D)×400(SH)mm　2人掛け

KK-2B　小椅子

600(W)×720(D)×400(SH)mm　1人掛け



KK-3B　テーブル

1100(W)×600(D)×420(H)mm

KK-1 O　長椅子

1670(W)×700(D)×380(SH)mm　3人掛け

KK-2 O　小椅子

610(W)×700(D)×380(SH)mm　1人掛け



KK-3 O　テーブル

1240(W)×530(D)×450(H)mm

BS-2AS　キャスター付スクリーン/横書き月予定（大）

1945(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1800(W)×900(H)mm　ホワイト/横書き月予定　黒板消し×1
※ホワイト面はスクリーンとして使用できます。

BS-1AS　キャスター付スクリーン/横書き月予定（小）

1345(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1200(W)×900(H)mm　ホワイト/横書き月予定　黒板消し×1
※ホワイト面はスクリーンとして使用できます。

BS-2　キャスター付ホワイト/グリーン（大）

1945(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1800(W)×900(H)mm　ホワイト/グリーン　黒板消し×1

BS-2W　キャスター付両面ホワイト（大）

1945(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1800(W)×900(H)mm　両面ホワイト　黒板消し×1

BS-1　キャスター付ホワイト/グリーン（小）

1345(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1200(W)×900(H)mm　ホワイト/グリーン　黒板消し×1

BS-2A　キャスター付ホワイト/月予定（大）

1945(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1800(W)×900(H)mm　ホワイト/月予定　黒板消し×1

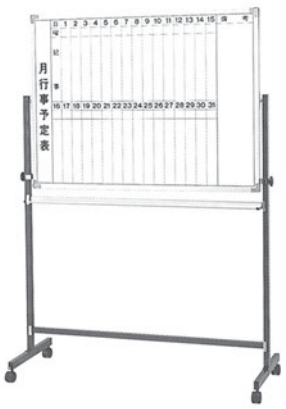

BS-1A　キャスター付ホワイト/月予定（小）

1345(W)×550(D)×1800(H)mm
板寸法:1200(W)×900(H)mm　ホワイト/月予定　黒板消し×1

仮設建物

（室内備品）

※ホワイトボード・黒板には、黒板消しはついていますが、マーカー・チョーク・マグネットはついておりません。お客様でご用意ください。

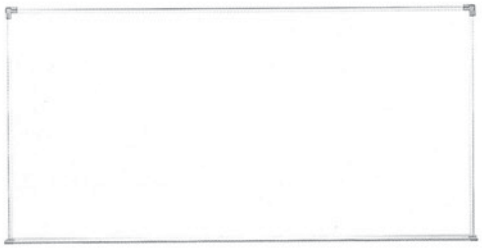

BW-2　壁掛用ホワイトボード（大）

1800(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

BW-1　壁掛用ホワイトボード（中）

1200(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

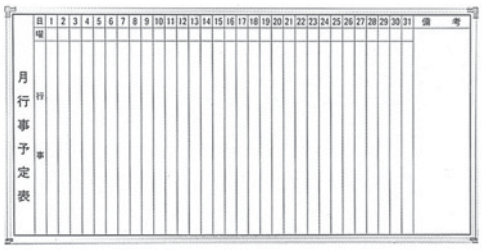

BW-4L　壁掛用月予定（大）

1800(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2



BW-3L　壁掛用月予定（中）

1200(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

BW-5　壁掛用ホワイトボード（小）

900(W)×600(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2



BW-6L　壁掛用月予定（小）

900(W)×600(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

BW-7　行動予定表（18人用）

600(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

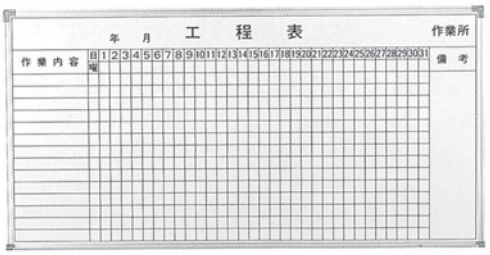

BW-9　工程表

1800(W)×900(H)mm　黒板消し×1、吊金具×2

■OA・通信機器

カラー複合機

30枚 カラー印刷　33枚 モノクロ印刷

工事必要

■仕様

ウォームアップタイム		30秒以下
ファースト コピータイム	カラー	8.9秒
	モノクロ	5.9秒
コピー解像度		読込：600dpi×600dpi　書込：9600dpi相当×600dpi
プリント解像度		9600dpi相当×600dpi
複写倍率ズーム		25～400%（1%刻み）

基本機能：COPY　FAX　プリンタ　スキャナ

対応OS：Win 2000/XP/Vista　Win Server 2003

インタフェース：LAN　USB

その他機能：両面コピー　DATA Security　SEND

CO2排出量 7kg/月

CC3380FPD　デジタルカラー複合機 iRC3380F

W565×D760×H1040mm（占有寸法：W1035×D760mm）
質量：約148kg　消費電力：1.5kW以下
〈付属品〉取扱説明書×4、ドライバ（CD-ROM）×1、
モジュラーコード×1、電源コード×1

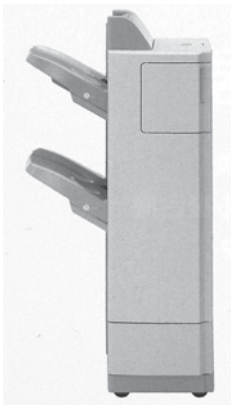

オプション品

CC3380-FS1
フィニッシャー・Y1

W643×D657×H1074mm
質量：約44kg

オプション品

CC3380-FS
フィニッシャー・Z1

本体内蔵型フィニッシャー



オプション品

CC3380-IT
インナー2ウェイトレイ・D1

本体排紙部を2段に分けるトレイ。

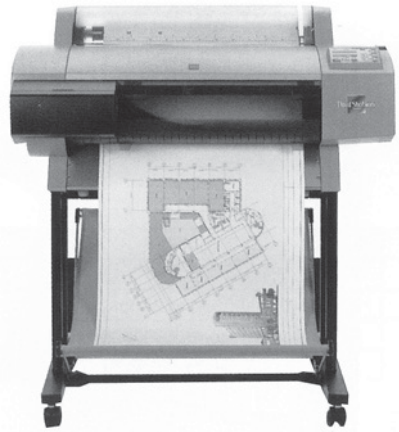

工事必要

CO2排出量 2kg/月

PT-A1M1　カラープロッタ RJ-301C

W1100×D727×H1181mm　質量：約43.5kg（スタンド装着時約52Kg）
消費電力：動作時80W以下、待機時30W以下
〈付属品〉取扱説明書×1、ドライバ（CD-ROM）×1、
電源コード（変換プラグ付き）×1、ロール紙用軸×1

インタフェース：パラレル

対応OS：Win 95/98　Win 2000/XP/Vista　Win Server 2003

メモリ：80MB

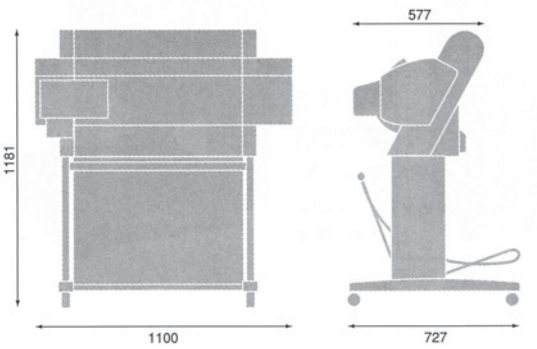

仮設建物

（室内備品）



CO₂排出量 1kg/月

P-2-1 シュレッダー

W665×D260×H723mm　質量：約54kg
消費電力：340W
対応サイズ：A3（投入幅：310mm）
定格裁断枚数：約6枚/5枚
クロスカット

カットされた紙サイズ（実寸大）



CO₂排出量 2kg/月

P-3 シュレッダー

W520×D470×H840mm　質量：約46kg
消費電力：640W
対応サイズ：A3（投入幅：305mm）
定格裁断枚数：約7枚
クロスカット

家庭用ゴミ袋（90ℓ）をご使用ください

カットされた紙サイズ（実寸大）



家庭用ゴミ袋（90ℓ）をご使用ください

CO₂排出量 2kg/月

P-3-1 シュレッダー

W530×D500×H900mm　質量：約49kg
消費電力：640W
対応サイズ：A3（投入幅：310mm）
定格裁断枚数：約18枚/16枚
クロスカット

カットされた紙サイズ（実寸大）



静音タイプ

CO₂排出量 2kg/月

P-4 シュレッダー

W500×D500×H900mm　質量：約75kg
消費電力：560W/540W（50/60Hz）
対応サイズ：A3（投入幅：312mm）
最大裁断枚数：約23枚/20枚
定格裁断枚数：約12枚/10枚　クロスカット

カットされた紙サイズ（実寸大）



CO₂排出量 1kg/月

P-3-1 シュレッダー

W397×D325×H627mm　質量：約21.8kg
消費電力：390W
対応サイズ：A4（投入幅：240mm）
定格裁断枚数：約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ（実寸大）



工事必要

販売品:BF/188
BF-1P用 カートリッジ

BF-1P 電子黒板・普通紙（2面）

2000(W)×530(D)×1860(H)mm　黒板消し×1、コピー受け
※インクカートリッジが必要になります。

工事必要

販売品:BF/189
BF-1P1用 カートリッジ

BF-1P1 電子黒板・普通紙（2面）

2000(W)×530(D)×1845(H)mm　黒板消し×1
※プリントカートリッジが必要になります。

電子黒板

	BF-1P 電子黒板・普通紙（2面）	BF-1P1 電子黒板・普通紙（2面）	BF-3 電子黒板・感熱紙（4面）
サイズ	2,000（W）×530（D）×1,860（H）mm	2,000（W）×530（D）×1,845（H）mm	1,499（W）×700（D）×1,900（H）mm
ボード面サイズ	1,745（W）×833（H）mm	1,778（W）×866（H）mm	1,260（W）×900（H）mm
読取有効サイズ	1,720（W）×797（H）mm	1,720（W）×797（H）mm	1,240（W）×900（H）mm
電源	AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz	AC100V ±10%（50/60Hz）
消費電力	動作時60W、待機時10W	動作時最大60W、平均36W、待機時8W	動作時約170W、待機時40W
記録方式	インクジェット方式	インクジェット方式	感熱記録方式
記録紙	普通紙、A4サイズ	普通紙、A4サイズ	感熱記録用紙100M、A4サイズ
コピー可能面数	2面	2面	4面（任意位置からコピー可）
読取方式	密着イメージセンサーによるスキャナー方式	密着イメージセンサーによるスキャナー方式	CCDセンサー1次読取式

※電子黒板には、黒板消しはついていますが、マーカー・チョーク・マグネットはついておりません。お客様でご用意ください。

工事必要

販売品:BF-3用 感熱紙
30m:KN/A41/P
100m:KN/A43/N

BF-3 電子黒板・感熱紙（4面）

1499(W)×700(D)×1900(H)mm　黒板消し×1

EV-2B 液晶プロジェクター

260(W)×244.5(D)×76(H)mm　重量:2.9kg
※約48万画素 リアル解像度800×600ピクセル
対応スクリーン:29～200インチ

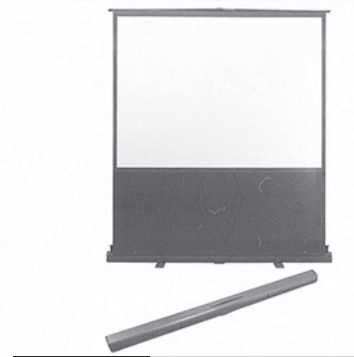

BS-2AS/1AS
キャスター付スクリーン

ES-10SP 簡易スクリーン　100インチ

スクリーンサイズ:1987（W）×1490（H）mm　重量:9.0kg
ケース一体コンパクト収納型

工事必要

TS-1A コードレス留守番電話

191（W）×213（D）×77.5（H）mm　親機・子機2台・充電器
読上げボイスダイヤル、デカ文字液晶、特大受話音&呼出音

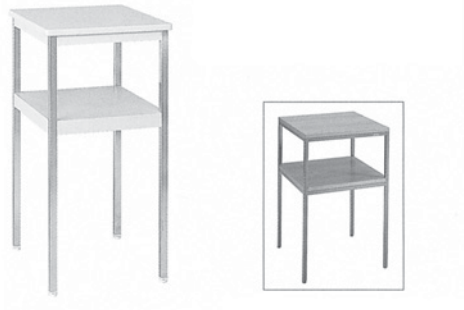

T-4 電話台（白）

T-4M 電話台（木目）

450(W)×450(D)×700(H)mm

仮設建物

（室内備品）

■冷暖房機器

■ 床置型エアコン・3馬力

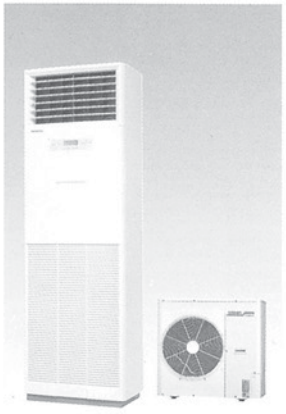

EP–31

室内ユニット
仕様：W600×D350×H1850㎜
室外ユニット
仕様：W880×D340×H845㎜

設置工事
Q＆A
P39

■ 床置型エアコン・4馬力

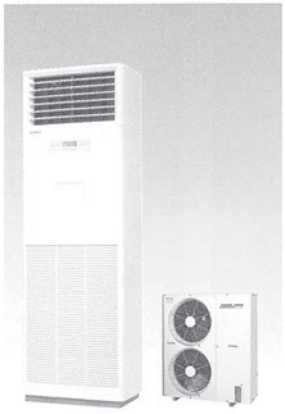

EP–41

室内ユニット
仕様：W600×D350×H1850㎜
室外ユニット
仕様：W920×D340×H1050㎜

設置工事
Q＆A
P39

■ 床置型エアコン・5馬力

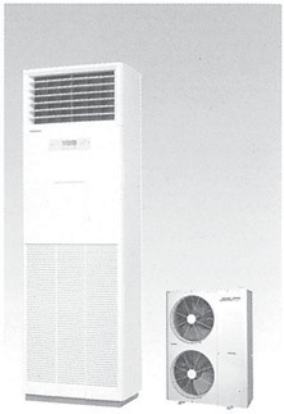

EP–51

室内ユニット
仕様：W600×D350×H1850㎜
室外ユニット
仕様：W970×D370×H1300㎜

設置工事
Q＆A
P39

床置型エアコン
壁掛型エアコン
天吊型エアコン
ブルーヒーター
扇風機

ご使用上の注意

- ●冷暖房兼用のエアコンにつきましては、シーズン契約（夏・冬）となります。
- ●一次電気工事はユーザー様にて手配願います。
- ●据え付け時に試運転・ガスチャージを行いますので、設置予定日までに通電されてるようお願い致します。
- ●撤去時にはガス回収を行いますので、電源を切らないようご注意ください。
- ●標準配管は5m以内となっております。配管延長の場合は費用別途となりますので、事前にご連絡ください。
- ●本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合により機種が変更になる場合がありますので、電気工事申請等が必要な場合は、事前にご連絡ください。
- ●補修・修理の際、内容により実費をご請求させていただく場合があります。

商品のご注文の前に

- ●ご注文は、カタログの掲載品番でお申し込み下さい。
- ●商品の搬入、設置、撤去につきましては、お客様のご指定の場所にお伺いさせていただきますが、その際の料金につきましては、別途ご請求させていただきます。
- ●ご契約中の賃貸物件につきましては、当社の承諾なしに、他への移動・転用は行わないで下さい。
- ●カタログ掲載以外にも商品を多数とりそろえてますので、お気軽に営業担当者まで、お問い合わせ下さい。

マーク表示について

- 在庫限定　在庫限定の商品となります。在庫がない場合はご了承下さい。
- シーズン料金　レンタル料金がシーズン単位となる商品です。
- 設置工事　ご使用にあたって、設置工事等が必要な商品となります。
- Q＆A　機能と操作方法、および使用上の注意などについて別掲のQ&Aに記載しています。

■ 床置型エアコン・8馬力

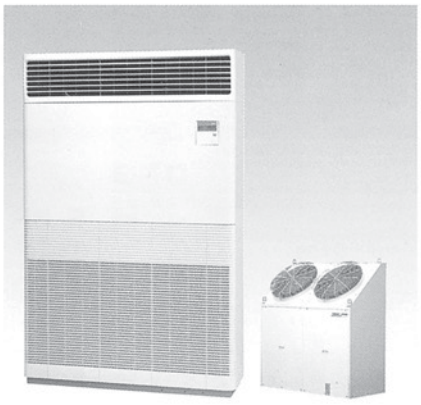

EP–80

室内ユニット
仕様：W1200×D320×H1850㎜
室外ユニット
仕様：W1350×D600×H1450㎜

設置工事
Q＆A
P39

■ 床置型エアコン・10馬力

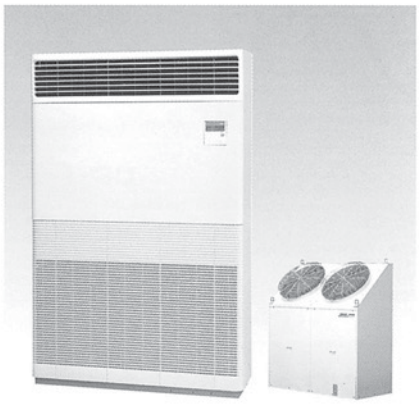

EP–110

室内ユニット
仕様：W1200×D320×H1850㎜
室外ユニット
仕様：W1350×D600×H1450㎜

設置工事
Q＆A
P39

(50/60Hz)

	品番	馬力	電源	適室坪数	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)		始動電流(A)	力率(%)	
					冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時		冷房時	暖房時
床置型エアコン	EP-31	3馬力	3相200V	8~10/10~15	7.1/8.0	8.0/9.0	2.78/3.43	2.63/3.31	9.3/10.6	8.9/10.4	64/57	86/93	85/92
	EP-41	4馬力	3相200V	10~15/15~20	10.0/11.2	11.2/12.5	4.15/5.01	3.49/4.35	14.6/15.8	13.1/13.9	118/103	82/92	77/90
	EP-51	5馬力	3相200V	15~20/20~25	12.5/14.0	14.0/16.0	4.77/5.95	4.49/5.55	16.6/18.0	16.0/17.3	137/125	83/95	81/93
	EP-61	6馬力	3相200V	20~25/25~30	14.0/16.0	16.0/18.0	5.45/6.93	4.80/5.78	18.4/21.7	17.2/18.1	140/126	86/92	81/92
	EP-80	8馬力	3相200V	25~30/30~35	20.0/22.4	22.4/25.0	7.6/8.9	7.3/8.4	26.8/28.1	26.0/27.8	190/173	82/91	81/87
	EP-110	10馬力	3相200V	30~38/40~45	25.0/28.0	28.0/31.5	10.4/12.6	9.4/12.1	33.2/38.1	31.0/36.0	231/201	90/95	88/97

15~25馬力タイプもございます。

■ 壁掛型エアコン・1馬力

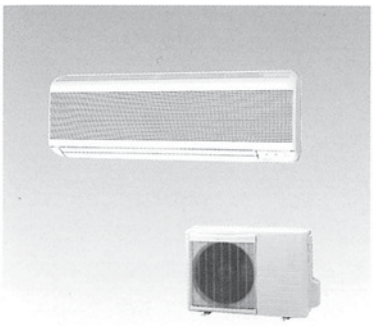

ES-11

室内ユニット
仕様：W790×D174×H275㎜
室外ユニット
仕様：W790×D250×H542㎜

設置工事 Q&A P39

■ 壁掛型エアコン・1.5馬力

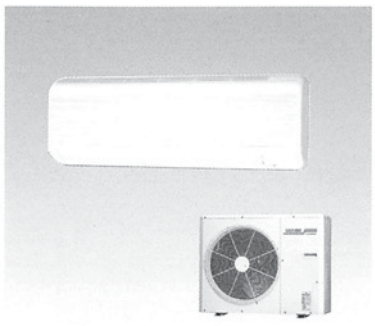

ES-16

室内ユニット
仕様：W790×D179×H275㎜
室外ユニット
仕様：W880×D290×H690㎜

設置工事 Q&A P39

■ 壁掛型エアコン・2馬力

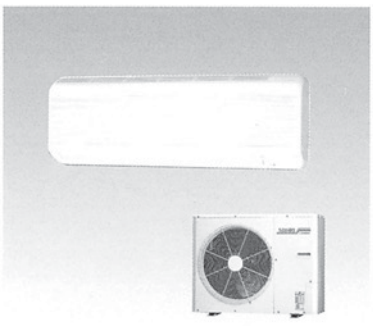

ES-21

室内ユニット
仕様：W790×D179×H275㎜
室外ユニット
仕様：W880×D290×H690㎜

設置工事 Q&A P39

(50/60Hz)

	品番	馬力	電源	適室坪数	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)		始動電流(A)	力率(%)	
					冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時		冷房時	暖房時
壁掛型エアコン	ES-11	1馬力	単相100V	2~3/3~4	2.5/2.8	3.6/4.0	1.09/1.28	1.19/1.49	12.1/14.2	13.1/15.3	65/55	90/90	97/97
	ES-16	1.5馬力	単相200V	3~4/5~6	3.6/4.0	4.0/4.5	1.34/1.67	1.20/1.49	4.58/5.68	3.97/4.86	35/33	84/85	87/89
	ES-21	2馬力	単相200V	5~6/6~8	4.5/5.0	5.1/5.6	1.60/1.94	1.48/1.90	5.51/6.30	5.10/5.99	42/38	84/89	84/92
	ES-31	3馬力	3相200V	8~10/10~15	7.1/8.0	8.0/9.0	2.64/3.24	2.25/2.76	9.01/10.30	8.84/10.20	64/57	85/91	85/93

■ 天吊型エアコン・3馬力

ES-31U

室内ユニット
仕様：W1160×D680×H195㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H860㎜

設置工事 Q&A P39

■ 天吊型エアコン・4馬力

ES-41U

室内ユニット
仕様：W1400×D680×H195㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H1215㎜

設置工事 Q&A P39

■ 天吊型エアコン・5馬力

ES-51U

室内ユニット
仕様：W1590×D680×H195㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H1215㎜

設置工事 Q&A P39

(50/60Hz)

	品番	馬力	電源	適室坪数	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)		始動電流(A)	力率(%)	
					冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時		冷房時	暖房時
天吊型エアコン	ES-31U	3馬力	3相200V	8~10/10~15	7.1/8.0	8.0/9.0	2.72/3.09	2.72/3.33	9.0/9.9	9.0/10.6	61/52	87/90	87/91
	ES-41U	4馬力	3相200V	10~15/15~20	10.0/11.2	11.2/12.5	3.63/4.37	3.63/4.7	12.0/13.9	12.0/15.0	85/72	87/91	87/90
	ES-51U	5馬力	3相200V	15~20/20~25	12.5/14.0	14.0/16.0	4.47/5.45	4.58/5.8	14.8/17.4	15.2/18.5	110/98	87/90	87/90
	ES-61U	6馬力	3相200V	20~25/25~30	14.0/16.0	16.0/18.0	5.15/5.96	5.24/6.11	17.4/19.0	17.2/18.9	140/126	85/91	88/93

仮設建物

（室内備品）

■ 天井カセット型エアコン・3馬力

ES-31UC

室内ユニット
仕様：W840×D840×H240㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H860㎜

設置工事
Q & A
P39

■ 天井カセット型エアコン・4馬力

ES-41UC

室内ユニット
仕様：W840×D840×H298㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H1215㎜

設置工事
Q & A
P39

■ 天井カセット型エアコン・5馬力

ES-50HUC

室内ユニット
仕様：W840×D840×H298㎜
室外ユニット
仕様：W880×D320×H1215㎜

設置工事
Q & A
P39

(50/60Hz)

	品番	馬力	電源	適室坪数	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)		始動電流(A)	力率(%)	
					冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時		冷房時	暖房時
天井カセット型エアコン	ES-31UC	3馬力	3相200V	8~10/10~15	7.1/8.0	8.0/9.0	2.72/3.1	2.71/3.32	9.0/9.9	8.9/10.6	61/52	87/90	87/90
	ES-41UC	4馬力	3相200V	10~15/15~20	10.0/11.2	11.2/12.5	3.62/4.31	3.61/4.62	12.0/13.7	11.9/14.7	85/72	87/91	87/91
	ES-50HUC	5馬力	3相200V	20~25/25~30	12.5/14.0	14.0/16.0	4.49/5.42	4.57/5.75	14.8/17.3	15.1/18.4	110/98	87/91	87/91

■ 式典用エアコン・5馬力

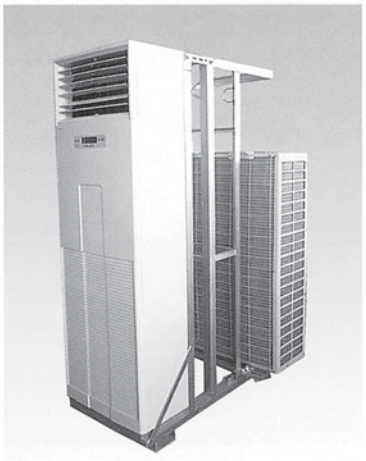

本体

全面



後面

設置工事

ブレーカー
ボックス

工事不要で簡単設置！

設置例

●分電盤を装備していますので、発電機には接続するだけでOK!

(50/60Hz)

品番	馬力	電源	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)		始動電流(A)	力率(%)	
			冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時		冷房時	暖房時
EP-51	5馬力	3相200V	12.5/14.0	14.0/16.0	4.77/5.95	4.49/5.55	16.6/18.0	16.0/17.3	137/125	83/95	81/93

◎設置工事の際はユニック車が必要です。

■エアコンに関するQ&A

ご注文にあたり

クーラー及びエアコンをご注文される場合「取付工事」と「電気工事」が必要となります。「取付工事」は当社で行いますが、「電気工事」につきましてはお客様の手配となります。設置時には試運転・ガスチャージを行いますので、取付予定日までには必ず通電されていますよう手配願います。また撤去時もガス回収作業を行いますので、電源を切らないよう、ご注意ください。（設置及び撤去工事の際に通電されていない場合は、別途費用を申し受けます。）ご注文の際には、下記の表を参考に電気工事の手配を行って下さい。

機種		品番	必要電源	備考
壁掛型エアコン	1馬力	ES-11	単相100V	・室内機側にコンセントをご準備下さい。
壁掛型エアコン	1.5馬力	ES-16	単相200V	・室外機側に電源をご準備下さい。室内機側には必要ありません。
壁掛型エアコン	2馬力	ES-21		
壁掛型エアコン	3馬力	ES-31	3相200V	
床置型エアコン	3馬力	EP-31	3相200V	・室外機側に電源をご準備下さい。室内機側には必要ありません。
床置型エアコン	4馬力	EP-41		
床置型エアコン	5馬力	EP-51		
床置型エアコン	6馬力	EP-61		
床置型エアコン	8馬力	EP-80		
床置型エアコン	10馬力	EP-110		
天吊型エアコン	3馬力	ES-31U	3相200V	・室外機側に電源をご準備下さい。室内機側には必要ありません。 ・配管等の別途工事が必要ですので、工事日程等詳細をお打ち合わせ願います。
天吊型エアコン	4馬力	ES-41U		
天吊型エアコン	5馬力	ES-51U		
天吊型エアコン	6馬力	ES-61U		
天井カセット型エアコン	3馬力	ES-31UC		
天井カセット型エアコン	4馬力	ES-41UC		
天井カセット型エアコン	5馬力	ES-51HUC		

【標準工事】

●標準配管工事は5m以内です。配管延長を行う場合は、事前にご連絡下さい。(別途費用)

快適にお使いいただく為に

●エアフィルタの清浄は2週間に1回行って下さい
エアフィルタが目詰りしますと、冷房能力が落ち、又、電気代もかかります。

●ときどき換気を
長時間ご使用時は気を付けてください。

●ドアや窓を開けたままにしない
運転効率が悪くなります。

●テレビ、ラジオ、ステレオなどは室内ユニットやリモコンから1m以上離す
映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。

●長時間使用しないときは電源を切る
電源が入っていると、数ワット～数十ワットの電力(※)を消費するためです。ただし、機械保護のため、再運転するときは必ず6時間以上前に電源を入れてください。

●窓にはカーテンかブラインドを
直射日光、すきま風を防いでください。

●室内ユニットの下にぬれて困るものは置かない
湿度が80%以上の場合やドレン出口が詰まっている場合には、露が落ちることがあります。

●室内ユニットの真下にほかの暖房器具を置かない
熱により変形することがあります。

●吹出口、吸込口の近くにものを置かない
能力が低下、または運転が停止することがあります。

※停止中の消費電力は、
室外ユニットの型式などにより異なります。

仮設建物

（室内備品）

G-1T　石油ストーブ

4.5～19畳／7～31㎡　5.14Kw/h (排気筒不要)
425(W)×425(D)×600(H)mm　電池2本使用　石油タンク:6ℓ

G-2　石油ストーブ

8～10畳／13～16㎡　2.79Kw/h (排気筒不要)
615(W)×298(D)×465(H)mm　電池2本使用　石油タンク:4ℓ

G-5D　石油ストーブ

G-5DF　石油ストーブ　ファン付

13～42畳／21～69㎡　5.0～16.3Kw/h (排気筒不要･自動点火)
570(W)×430(D)×685(H)mm　置台付　石油タンク:18ℓ

G-5F　石油ストーブ　ファン付

13～42畳／21～69㎡　5.2～17.5Kw/h (排気筒不要･自動点火)
724(W)×471(D)×548(H)mm　置台付　石油タンク:19ℓ

G-7　石油ファンヒーター

8～20畳／13～33㎡　2.23～5.81Kw/h (排気筒不要)
720(W)×216(D)×517(H)mm　石油タンク:6.8ℓ

G-7D　石油ファンヒーター

8～20畳／13～33㎡　1.38～5.3Kw/h (排気筒不要)
527(W)×357(D)×455(H)mm　石油タンク:9ℓ

G-7A　石油ファンヒーター

～11畳／～18㎡　0.63～3.05Kw/h (排気筒不要)
343(W)×265(D)×435(H)mm　石油タンク:6.8ℓ

●G-5D･G-5DF･G-5Fは電圧90V以下では使用不可です。
●石油ストーブには灯油はついておりません。お客様にてご用意ください。
●燃料は、白灯油(JIS 1号灯油)を必ずお使いください。汚れた油や変質灯油、重油、軽油、水の混っている灯油、ガソリン等は絶対に使用しないでください。
●メーカーの都合により機種がカタログと異なる場合もあります。
※暖房面積はあくまでも目安です。建物の構造によりますので、担当営業にご相談ください。

G-4N　遠赤外線ヒーター

320(W)×320(D)×693(H)mm　1.0kw/h
手動温度コントロール　転倒OFFスイッチ付

G-3S　電気ストーブ

320(W)×192(D)×355(H)mm　0.78kw/h［弱］0.38kw/h
転倒OFFスイッチ付

G-6　電気こたつ

700(W)×700(D)×340(H)mm
※コタツフトンは販売になります。

Y-6　扇風機（卓上）

400(W)×400(D)×600(H)mm

Y-7　扇風機（フロアー）

450(W)×450(D)×1500～1800(H)mm

K-1　加湿器

243(W)×235(D)×268(H)mm　約10畳/16㎡　貯水量:2.6リットル
※蒸気式のため室温によっては水蒸気が見えない場合もあります。

K-3　加湿器

220(W)×220(D)×270(H)mm
約10畳/16㎡　貯水量:3.2リットル　抗菌タンク　消費電力:350W

■台所・電化製品

●テレビ・ビデオには同軸ケーブルはついていません。（別途販売）
●メーカーの都合により機種が異なる場合があります。

Y-4A　14型テレビ
384(W)×367(D)×347(H)mm　重量:9.5kg
消費電力:56W　リモコン×1

Y-421　21型テレビ
554(W)×490(D)×462(H)mm　重量:22.2kg
消費電力:82W　リモコン×1

Y-21VT　21型テレビデオ
515(W)×484(D)×503(H)mm　重量:23.6kg
消費電力:99W　リモコン×1

Y-4S20　液晶テレビAQUOS（20V型）
474(W)×220(D)×473(H)mm
重量:約7.2kg　消費電力:約60W　リモコン×1

Y-V1　ビデオデッキ
430(W)×280(D)×93(H)mm
リモコン×1

FE-DVD　DVDプレーヤー
435(W)×211(D)×75(H)mm
リモコン×1

Y-4T　テレビ台（14~21型対応）
500(W)×452(D)×435(H)mm

Y-421T　テレビ台（14~21型対応）
595(W)×370(D)×450(H)mm
耐荷重約100kg　ポール直径19mm

EY-2T　大型テレビ台（~29型対応）
774(W)×596(D)×1200(H)mm

FE-ART　ワイヤレスアンプ（本体）

358(W)×205(D)×497(H)mm　重量:8.2kg
定格出力:15W(AC100V)、6W（乾電池使用時:単1×8）
カセットデッキ付き

FE-MCTT　マイクスタンド

FE-WMCT　ワイヤレスマイク

PLL方式採用
13チャンネルのうち任意1チャンネルを選択して使用可。

Y-3S　空気清浄機

415(W)×201(D)×572(H)mm　リモコン×1
～19畳／31㎡　除菌イオン・花粉運転・静音運転（14dB）

Y-3S26　空気清浄機（26畳）

415(W)×241(D)×572(H)mm　リモコン×1　重量:約8.5kg
～26畳（～43㎡）　除菌イオン&ファン清浄

1年に1度、フィルター交換および定期点検が必要です。
〈費用〉
①フィルター交換プラス定期点検　12,600円
②フィルター交換作業のみ　5,775円
※交換用フィルターは別途販売になります。

Y-3S37　空気清浄機（37畳・業務用）

360(W)×342(D)×999(H)mm　リモコン×1　重量:約28kg
～37畳（～61㎡）　除菌イオン&ファン清浄

※灰皿は付いておりません。販売品の吸殻入れ等をご利用ください。

2～3ヶ月に1度（タバコ7000本目安）でメンテナンスが必要です。
〈メンテナンス内容〉　〈費用〉
①強アルカリ液による集塵セルの洗浄　1回 15,000円（脱臭フィルター代含む）
②プレフィルター等本体清掃
③脱臭フィルター交換（消耗品）
④機械点検

SKT-7000　スモーキングテーブル

900(W)×600(D)×1028(H)mm　キャスター付
タバコ7000本目安
電源・消費電力:AC100V　65W(50Hz/60Hz)
集塵方式:電気集塵　集塵効率:91%　作動音:36dB
※人感センサーにより、人がいる時のみ運転

仮設建物

（室内備品）

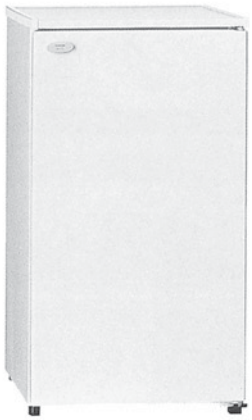

Y-1B　1ドア冷蔵庫

436(W)×495(D)×794(H)mm
有効内容積:74ℓ（製氷室6ℓ、冷蔵室68ℓ）

Y-1S-4　2ドア冷蔵庫

476(W)×553(D)×1211(H)mm
有効内容積:137ℓ（フリーザー43ℓ、冷蔵室94ℓ）

Y-1A　2ドア冷蔵庫

545(W)×564(D)×1332(H)mm
有効内容積:175ℓ（フリーザー45ℓ、冷蔵室130ℓ）

Y-1A2　2ドア冷蔵庫

526(W)×600(D)×1595(H)mm
有効内容積:216ℓ（フリーザー57ℓ、冷蔵室159ℓ）

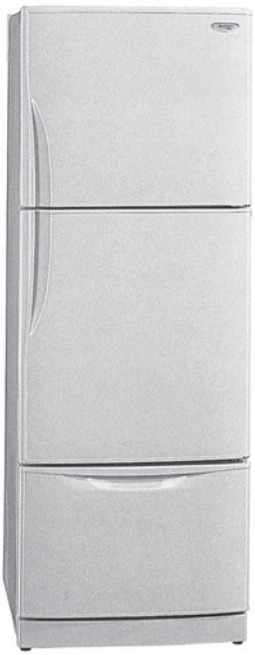

Y-1AW　3ドア冷蔵庫

590(W)×630(D)×1613(H)mm
有効内容積:275ℓ～

Y-15　電子レンジ

450(W)×314(D)×270(H)mm

Y-15A　オーブントースターレンジ

450(W)×360(D)×283(H)mm
消費電力:950/1300W(50/60Hz)

Y-2C　電気ポット

220(W)×296(D)×275(H)mm
容量:3ℓ/2.2ℓの2種あり

Y-2　ウォータークーラー卓上ボトル型（注入式）

300(W)×450(D)×610(H)mm
冷水・温水切替　タンク容量:12ℓ

Y-2A　ウォータークーラー床置プレッシャー型（水道直結式）

363(W)×406(D)×1022(H)mm　重量:34kg
冷水専用、単相100V、平行コンセント、120W、タンク容量5ℓ
配管径:給水1/2インチ・排水1インチ
※配管工事はお客様にて手配願います。また、一部の商品で配管径が異なることがありますので、ご確認のうえ配管工事の手配をお願いします。

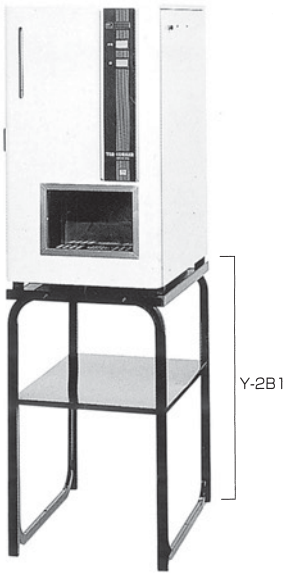

Y-2B　給茶器

400(W)×500(D)×700(H)mm　重量:27kg
消費電力:単相100V、1045W　タンク容量:13ℓ
※自動給水式とタンク式の2種類がございます。
　自動給水式はお客様にて設置工事の手配をお願いします。

Y-2B1　給茶器台

400(W)×500(D)×650(H)mm　重量:7kg
※在庫状況により色が異なります。

仮設建物

（室内備品）

N-1　流し台

600(W)×550(D)×800(H)mm

N-2　調理台

450(W)×550(D)×800(H)mm

N-3　ガス台

600(W)×550(D)×620(H)mm

※写真はN-4Wです。

N-4　食器棚（木製）

600(W)×395(D)×1770(H)mm

N-4W　食器棚（白）

N-4S　オフィスキッチン

720(W)×400(D)×1790(H)mm

N-4SS　オフィスキッチンS

882(W)×380(D)×900(H)mm
棚板×2

Y-8A　全自動洗濯機

570(W)×575(D)×955(H)mm
容量:4.2kg

Y-8　洗濯機2槽式

704(W)×394(D)×887(H)mm
容量:2.2kg

Y-8D　衣類乾燥機

650(W)×460(D)×650(H)mm
容量:4.0kg　消費電力:1100W



Y-8DS　乾燥機スタンド

650(W)×475(D)×980～1280(H)mm

Y-9B　家庭用掃除機

332(W)×250(D)×195(H)mm　消費電力:550W
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

Y-9　事務所用掃除機

376(W)×376(D)×399(H)mm　集塵容量:11ℓ　消費電力:1200W
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

Y-9A　業務用掃除機

384(W)×384(D)×524(H)mm　集塵容量:15.5ℓ　消費電力:1200W
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。